



Revestimento | Wall :
M 25×75cm | 8091
V-Cap | 7,5×25cm | 6091/020
Rodapé | Skirting | 12×25cm | 6091/011
Areia Claro \ Light Sand | Gliter | 1×75cm | 0450/886

Pavimento | Floor :
33×33cm | 8880
Mosaico \ Mosaic | 33×33cm | 8880/640
Imperador Light | Mosaico 36 \ 36 Mosaic | 33×33cm | 8883/640
Mosaico Twist \ Twist Mosaic | 33×33cm | 8894/521



48×98 Pcm | Polido \ Polished | 8891



CINCA

CINCA S.A
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fátias VFR Portugal
Tel: 227 476 400
Fax: 227 476 488
Email: cinca@cinca.pt

Export Department
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fátias VFR Portugal
Tel: +351 227 476 462
Fax: +351 227 476 490
Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fátias VFR Portugal
Tel: 227 476 404
Fax: 227 476 480
Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa
Rua Abranches Ferrão, 3B
P 1600-296 Lisboa Portugal
Tel: 217 210 620
Fax: 217 210 629

Showroom Porto
Edifício Mota Galiza
Rua Calouste Gulbenkian, 161
P 4050-145 Porto Portugal
Tel: 227 476 489
Fax: 226 062 502

www.cinca.pt



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS EMBALLAGEN UND GEWICHTE									
Formato Format		Caixa Box		Paleta Pallet		Paleta Pallet		Paleta Pallet	
Pcs. Stk.	m ² / m	kg	Pcs. Stk.	m ² / m	kg	m ² / m	Net. kg	Brut. kg	cm
Pavimento Floor Tiles	49×98×1,1cm 493×987×1,1mm	2	0,9700 m ²	23,50	38	36,8600	855	880	120×100×65
	48×88×1,1cm 483×883×1,1mm	2	0,9408 m ²	21,90	38	35,7504	832	857	120×100×64
	48×48×1,1cm 480×480×1,1mm	4	0,9216 m ²	21,40	36	33,1776	770	795	120×80×63
	33×33×0,8cm 330×330×0,8mm	12	1,2333 m ²	23,11	50	68,8650	1.156	1.181	120×80×80
Mosaico Mosaic	M50×50×0,97cm 500×500×0,97mm	4	1,0000 m ²	21,00	36	36,0000	756	781	120×80×65
	33×33×0,8cm 330×330×0,8mm	9	0,9801 m ²	16,80					
	33×33×0,97cm 330×330×0,97mm	10	1,0890 m ²	23,30					
	29×25,5×0,81cm 290×255×0,81mm	10	0,5256 m ²	13,00					
Peças Especiais Tim Pieces	R00×49×1,1cm 80×387×1,1mm	12	11,8800 m ²	22,50					
	R00×8×50×0,97cm 80×497×0,97mm	25	12,5000 m ²	21,00					
	R00×8×25×0,8cm 80×330×0,8mm	38	12,5000 m ²	18,00					
Revestimento Wall Tiles	M25×75×0,8cm 247×747×0,8mm	7	1,3125 m ²	21,00	42	55,1250	882	907	120×80×90
	M25×55×0,8cm 247×547×0,8mm	10	1,375 m ²	18,90	48	68,0000	907	932	120×80×90
	7,5×25×0,8cm 75×247×0,8mm	38	0,7125 m ²	11,33	90	64,1250	1.020	1.045	120×80×92
	M25×75×0,8cm 247×747×0,8mm	4	0,7500 m ²	12,00					
Decoredo Decor	M25×55×0,8cm 247×547×0,8mm	4	0,5500 m ²	7,02					
	33×33×0,8cm 330×330×0,8mm	10	1,0890 m ²	13,41					
	33×33×0,8cm 330×330×0,8mm	10	1,0890 m ²	14,20					
	29×25,5×0,81cm 290×255×0,8mm	10	0,5256 m ²	8,20					
Mosaico Mosaic	12×25×0,85cm 120×247×0,85mm	9	2,2500 m ²	2,41					
	10×25×0,8cm 100×247×0,8mm	12	3,0000 m ²	4,42					
	7,5×25×0,8cm 75×247×0,8mm	12	3,0000 m ²	2,88					
	3×25×0,8cm 30×247×0,8mm	20	5,0000 m ²	2,30					

VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR COLOUR SHADE VARIATION DIFFERENCE DE TONALITÉ FARBSTUNIMISSTIGKEIT			
	ESCALA CINCA CINCA SCALE	ANSI X37-1-2012	Recomendações para Acabamentos Para obter melhores resultados das características do produto, a Cinca recomenda a utilização de acabamento e mistura das peças de várias cores. Using Recommendations Once recommended blending different pieces from different cartons before installation, in order to maximize the aesthetic beauty of the product line.
■ ■ ■ Forte Destonalização Substantial Variation	D4	V4	

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE À LA GLISSANCE TRITTSICHERHEIT			
BS 7976-2:2002			
Características / Characteristics			
SLIDER 90 (4S)			
SLIDER 50 (TRRL)			
Resistência ao deslizamento (chão seco) Slip resistance (dry floor)			
40 - 44			
Resistência ao deslizamento (chão molhado) Slip resistance (wet floor)			
20 - 22			
ANSI A137.1 - 2012 Version 1 - Section 5.6			
DCOF: 0,44			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN					
EN 14411-2012 Anexo D Grupo B1a GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware Gris Cérame Émailé Feinsteinzeug Glasiert					
EN 14411-2012 Anexo K Grupo BIII GL Azulejos de Pasta Branca Bicoedura Double Fired White Body Wall Tiles Faiáncas en Pâte Blanche Bico-cuiss Weiss-Scherbige Zweibrand Steinglasierten					
Característica / Characteristics Caracteristique / Eigenschaft	Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA
Absorção de água (média) Water absorption (average) Absorption d'eau (moyenne) Wasseraufnahme (Durchschnitt)	EN ISO 10545-3	Et≤ 10%	18% ≤ Et≤ 20%	Et≤ 0,5%	Et≤ 0,3%
Módulo de ruptura (N/mm ²) média Modulus of rupture (N/mm ²) average Module de rupture (N/mm ²) moyenne Bruchmodul (N/mm ²) Durchschnitt	EN ISO 10545-4	> 12N/mm ²	12N/mm ²	> 35N/mm ²	38N/mm ²
Resistência a flexão (N) min. Breaking strength (N) min. Résistance à la flexion (N) min. Biegefestigkeit (N) min.	EN ISO 10545-4	> 600	660	> 1300	1430
Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion superficielle Oberflächenverschleissbeständigkeit	EN ISO 10545-7	-	-	Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion Abrießklasse	(1)
Resistência superficial (GL) Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Verschleissbeständigkeit	EN ISO 10545-7	-	-	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	8870, 8880, 8891 [3] 8882, 8893, 8894 [1]
Resistência ao choque térmico Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência à fendilhagem Resistance to cracking Résistance à la fissuration Rissbeständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência ao gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	Não No Non	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Conforms Conforme Entspricht
Resistência da colagem - cimento cola tipo C2 Resistance to collage - cement colle Résistance du collage - colles en dispersion aqueuse Klebebeständigkeit - Klebebeständigkeit	EN 12004 4.1	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 1 N/mm ²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 1 N/mm ²
Resistência da colagem cola em dispersão aqueça tipo D1 Resistance to collage - colles en dispersion aqueuse Bond strength - dispersion adhesives Klebebeständigkeit - Klebebeständigkeit	EN 12004 4.2	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 1 N/mm ²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 1 N/mm ²
Resistência da colagem cola de resina de resina tipo R2 Bond strength - resins resin adhesives Resistance to collage - colles de résine de réaction Klebebeständigkeit - Klebebeständigkeit	EN 12004 4.3	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 2 N/mm ²	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 2 N/mm ²
Resistência da colagem - argamassas de reboco Resistance to collage - mortars pour masonry Klebebeständigkeit - Mörtel für Mauerwerk	EN 105-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	NPD
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (restitution coefficient) Résistance au choc (coefficient de restitution) Einwirkbeständigkeit	EN ISO 10545-5	-	-	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	> 0,55
Reação ao fogo (2) Reaction to fire Réaction au feu Reaktion auf Feuer	CWT	Class A1	Class A1	Class A1	Class A1 / A1s
Tactilidade Tactility Tactilité Tastgefühl	CEN/TS 15009	-	-	Declarar superfície Declare surface Déclarer surface Oberfläche angeben	NPD
Resistência às manchas Clean resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN ISO 10545-14	Min. Class 3	Class 5	Min. Class 3	Class 5
Fraça concentrações de ácidos e bases Low acid and base concentrations Basses concentrations d'acides et de bases Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen	EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	GLA	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	GLA
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Household chemicals and swimming pool additives Produits de nettoyage et additifs pour les piscines Reinigungsprodukte und Wasserzusatz für Schwimmbäder	EN ISO 10545-13	Min. Class B	GA	Min. Class B	GA
Liberação de cádmio e chumbo (3) (4) Release of cadmium and lead Dépassement de cadmium et plomb Abgabe von Cadmium und Blei	EN ISO 10545-15	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	NPD	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabeneher Wert	NPD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN					
EN 14411-2012 Anexo D Grupo B1a GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware Gris Cérame Émailé Feinsteinzeug Glasiert					
EN 14411-2012 Anexo K Grupo BIII GL Azulejos de Pasta Branca Bicoedura Double Fired White Body Wall Tiles Faiáncas en Pâte Blanche Bico-cuiss Weiss-Scherbige Zweibrand Steinglasierten					
Característica / Characteristics Caracteristique / Eigenschaft	Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA
Qualidade de superfície Surface quality Qualité de la surface Oberfläche	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Desvio de dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Abweichung zur Produktionsmaße (W)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%
Desvio de média de amostra Deviation from sample average Écart de la moyenne de l'échantillon Durchschnittliche Abweichung zum Muster	EN ISO 10545-2				
Espessura Thickness Épaisseur Stärkeangabe	EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%
Recilindicidade das arestas Rectilinearity of edges Rectiligneité des arêtes Kantenangradigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
Angularidade Angularity Rectangularité Rechteckigkeit	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura central) Planarity (central dome) Planité (courbure au centre) Planarität (Mittelpunktkrümmung)	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 0,5%	± 0,25% ± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura lateral de aresta) Planarity (edge dome) Planité (courbure des arêtes) Planarität (Kantenkrümmung)	EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 0,5%	± 0,25% ± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (empeno na diagonal) Planarity (skew) Planité (empenement par rapport à la diagonale) Planarität (Winkelschief)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Brihança Glossy	Mate Matt				

CINCA for more informations / Contacter CINCA pour plus d'informations / Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO / DISCLAIMER / AVIS / WARNING: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação à qualquer uso específico. En nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequencial decorrente de, ou de qualquer forma relacionado com, o uso dos seus produtos / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product / Specifications soumises à modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à l'emploi quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour l'importé quel degré direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits / Angaben können ohne Vorkenntnis geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

(1) Consultar o fabricante / Please contact manufacturer / Consulter le fabricant / Hersteller kontaktieren. (2) Os laibillies cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/623/CE) / Ceramic tiles does not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decision 96/623/CE) / Les carreaux en céramique ne brûlent pas et sont Classe A1 (CWT Decision 96/623/CE) / Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/623/CE). (3) Quando os produtos se destinam a ser usados em locais onde ocorre a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo com a superfície visível. Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio. Only when intended to use in places where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to change without further notice / Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée. Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable / Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. (4) Para outros substâncias perigosas, apenas serão realizadas ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou provisiones administrativas / For other dangerous substances, tests will only be conducted when relevant and requested from customers, considering european regulations or national laws, regulations or administrative provisions / Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives / Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfungen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften.

CINCA



LUXURY
CALACATTA ORO


M25×75 - M25×55
49×99 - 48×98P - 48×48Prectificado | rectified | M50×50 - 33×33



M 25×75 cm | 6091
Splendor | M 25×75 cm | 6091/001
Areia Claro \Light Sand\ Glitter | 1×75 cm | 0450/386



M 25×75 cm | 6091
Pearl | M 25×75 cm | 6091/003
Areia Claro \Light Sand\ Glitter | 1×75 cm | 0450/386

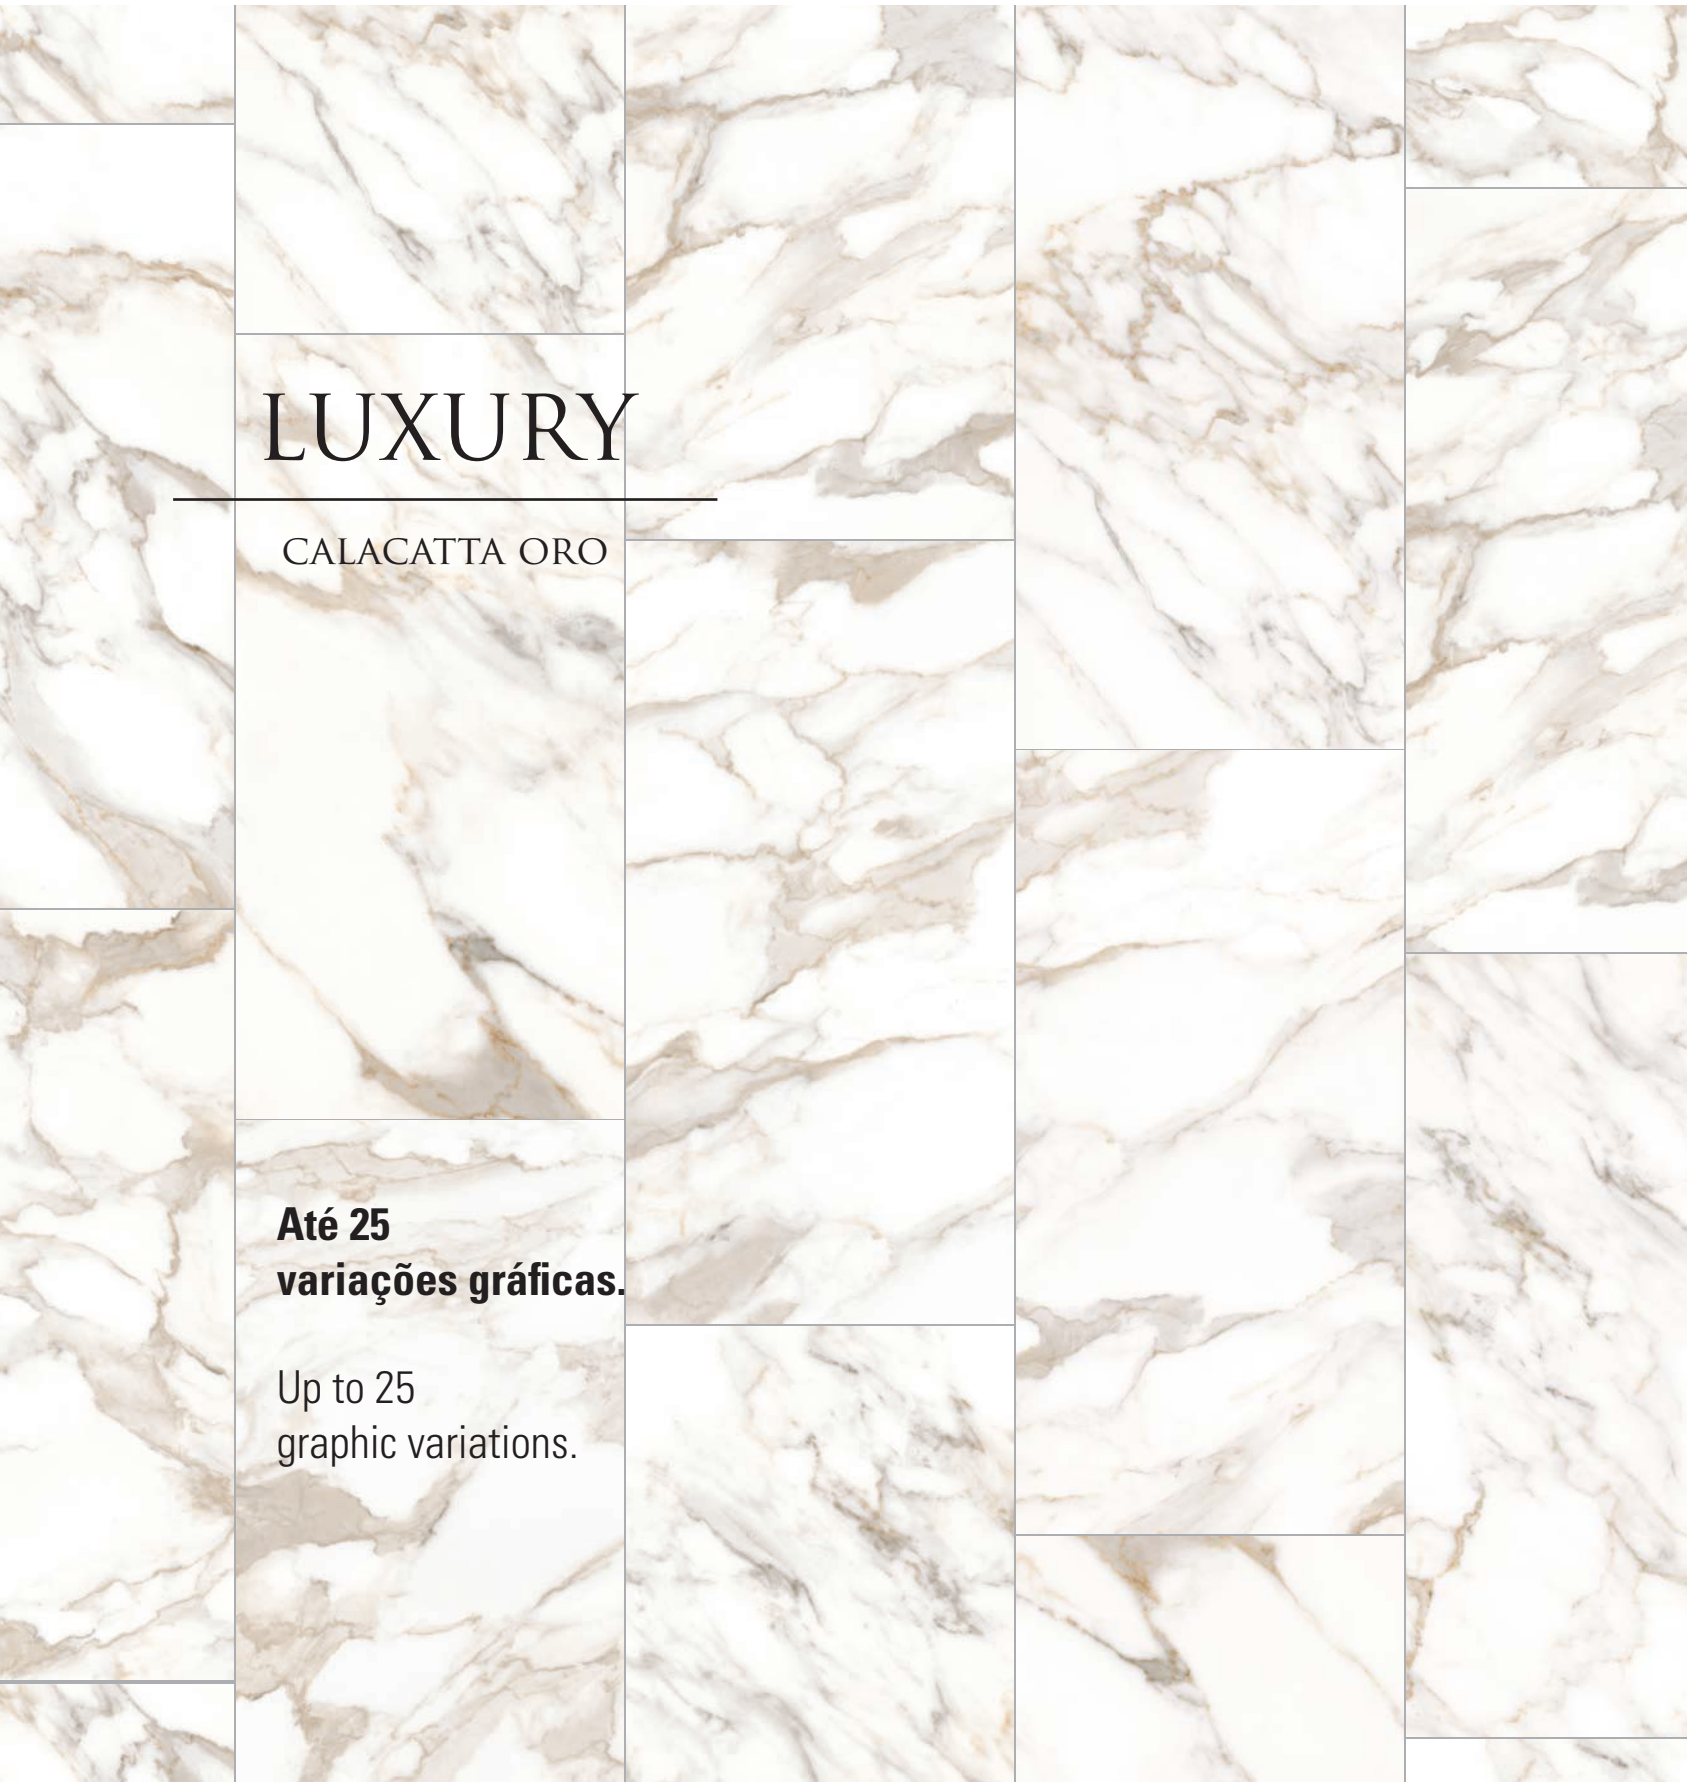

REVESTIMENTO | WALL TILES · M 25×75 · M 25×55



Azulejo de Pasta Branca Bicozedura | Double Fired White Body Wall Tile | Faïence en Pâte Blanche Bi-cuisson | Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen



M 25×75 · M 25×55 cm 6091



RAZOR | M 25×75 cm 6091/300



WAVE | M 25×75 · M 25×55 cm 6091/400




DAMASCO | M 25×75 · M 25×55 cm 6091/802



ELEGANCE | M 25×75 · M 25×55 cm 6091/801



PEARL | M 25×75 cm 6091/003

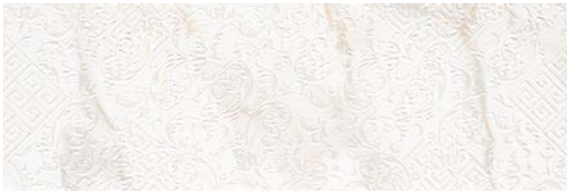

SPLENDOR | M 25×75 · M 25×55 cm 6091/001



GLOW | M 25×75 cm 6091/002



WADI | M 25×55 cm 6091/200



HEXAGONO | M 25×55 cm 6091/800




DIAMOND | 7,5×25 cm 6091/601




Calacatta Oro / Castanho
Calacatta Oro / Brown
GREGA | 10×25 cm | 0000/650

GLITER · 1×75 cm




Areia Escuro | Dark Sand · 0450/384
Areia Claro | Light Sand · 0450/386
Prata | Silver · 0450/385

Mosaico | Mosaic · 121




33×33 cm | 6091/221



Mix Lustre | 33×33 cm | 6091/121

Mosaico Cubos | Cubes Mosaic

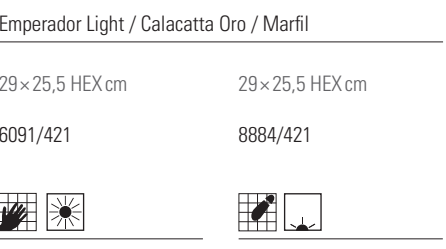

Peças Especiais | Special Trims



Ângulo Rodapé | Skirting Angle
2×12 cm | 6091/048
Rodapé | Skirting | 12×25 cm | 6091/011



Ângulo V-Cap | V-Cap Angle
2×7,5 cm | 6091/031
V-Cap | 7,5×25 cm | 6091/020



Quarter Round Ângulo | Angle
3×3 cm | 6091/090
Quarter Round | 3×25 cm | 6091/080



Rodapé | Bullnose | 7,5×25 cm | 6091/050

PAVIMENTO | FLOOR TILES



Porcelanato Vidrado | Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert



33×33 cm | natural 8880



M 50×50 cm | natural 8880




33×33 cm | natural 8880/640



48×48 P cm rectificado | rectified
polido | polished 8891



49×99 cm (W 493×987 mm) rectificado | rectified | natural 8880
48×98 P cm rectificado | rectified | polido | polished 8891



8×99 · 8×50 · 8×33 cm
Rodapé | Bullnose · natural · 8880



Revestimento | Wall :
M 25 x 55 cm | 6093
Damasco | M 25 x 55 cm | 6093/802
Mosaico 121 | 121 Mosaic | 33 x 33 cm | 6093/221
Bardiglio | Mosaico 121 | 121 Mosaic | 33 x 33 cm | 6094/221
Prata Silver | Glitter | 1 x 75 cm | 0450/385

Metal | Sigaro | 2 x 25 cm | 6000/015
V-Cap | 7,5 x 25 cm | 6093/020
Metal | Rodapé | Skirting | 12 x 25 cm | 6000/013

Pavimento | Floor :
33 x 33 cm | 8870



CINCA

CINCA S.A.
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
Tel.: 227 476 400
Fax: 227 476 488
Email: cinca@cinca.pt

Export Department
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
Tel.: +351 227 476 462
Fax: +351 227 476 494/5
Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P. 4509-908 Fátima VFR Portugal
Tel.: 227 476 404
Fax: 227 476 490
Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa
Rua Abranches Fátima, 39
P. 1600-296 Lisboa Portugal
Tel.: 217 210 620
Fax: 217 210 629

Showroom Porto
Edifício M. da Galiza
Rua Calvosa Gulbenkian, 161
P. 4050-145 Porto Portugal
Tel.: 227 476 489
Fax: 226 062 502

www.cinca.pt



EMBALAGENS E PESOS PACKING AND WEIGHTS - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNGEN UND GEWICHTE									
Formato - Format	Caixa - Box			Paleta - Pallet					
	Pcs. Stk.	m² / m²	kg	Caixa / Palette Box / Pallet	m²	Net. kg	Brut. kg	cm	
Pavimento Floor Tiles	49x98x1,1cm 493x987x11mm	2	0,9700 m²	23,50	38	36,8600	855	880	120x100x65
	48x88x1,1cm 483x883x11mm	2	0,9408 m²	21,90	38	35,7504	832	857	120x100x64
	48x48x1,1cm 480x480x11mm	4	0,9216 m²	21,40	36	33,1776	770	795	120x80x63
	33x33x0,8cm	12	1,2333 m²	23,11	50	68,6650	1.156	1.181	120x80x80
	M50x50x0,87cm	4	1,0000 m²	21,00	36	36,0000	756	781	120x80x65
Mosaico Mosaic	33x33x0,8cm 330x330x8mm	9	0,9801 m²	16,60					
	33x33x0,97cm 330x330x9,7mm	10	1,0890 m²	23,30					
	29x25,5x0,81xcm 290x255x8,1mm	10	0,5256 m²	13,00					
Peças Especiais Trim Pieces	M25x75x0,8cm 80x307x11mm	12	11,8800 m	22,50					
	R000x49x1,1cm 80x497x11mm	25	12,5000 m	21,00					
	R000x50x0,87cm 80x500x8,7mm	38	12,5000 m	18,00					
Revestimento Wall Tiles	M25x75x0,8cm 247x247x8mm	7	1,3125 m²	21,00	42	55,1250	882	907	120x80x90
	M25x55x0,8cm 247x247x8mm	10	1,375 m²	18,90	48	68,0000	907	932	120x80x90
	7,5x25x0,8cm 75x247x8mm	38	0,7125 m²	11,33	90	64,1250	1.020	1.045	120x80x92
Decoreto Decor	M25x75x0,8cm 247x247x8mm	4	0,7500 m²	12,00					
	M25x55x0,8cm 247x247x8mm	4	0,5500 m²	7,02					
	33x33x0,8cm 330x330x8mm	10	1,0890 m²	13,41					
Mosaico Mosaic	33x33x0,8cm 330x330x8mm	10	1,0890 m²	14,20					
	29x25,5x0,81xcm 290x255x8,1mm	10	0,5256 m²	8,20					
	12x25x0,85cm 120x247x8,5mm	9	2,2500 m	2,41					
Peças Especiais Trim Pieces	10x25x0,8cm 100x247x8mm	12	3,0000 m	4,42					
	7,5x25x0,8cm 75x247x8mm	12	3,0000 m	2,89					
	3x25x0,8cm 30x247x8mm	20	5,0000 m	2,30					

VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR / COLOUR SHADE VARIATION - DIFFÉRENCE DE TONALITÉ - FARBLUNTSUNGSKIT			
	ESCALA CINCA CINCA SCALE	ANSI A207.1-2012	Recomendações para Acabamento Para obter melhores resultados das características do produto, a Cinca recomenda antes do armazenamento e mistura das peças de várias caixas. Laying Recommendations Cinca recommends shuffling different pieces from different cartons before installation, in order to maximize the aesthetic beauty of the product line.
Forte Destonalização Substantial Variation	D4	V4	
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO / SLIP RESISTANCE - RESISTANCE À LA GLISSANCE - TRITTSICHERHEIT			
BS 7976-2:2002			
Característica / Characteristics	SLIDER 90 (4S)		SLIDER 50 (TRILL)
 Resistência ao deslizamento (chão seco) Slip resistance (dry floor)	40 - 44		53 - 56
 Resistência ao deslizamento (chão molhado) Slip resistance (wet floor)	20 - 22		18 - 20
ANSI A137.1 - 2012 Version 1 - Section 5.6			
DCOF: 0.44			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN					
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo B1a GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware					
EN 14411: 2012 Anexo K Grupo B1II GL Azulejos de Pasta Branca Bicocebrada Double Fired White Body Wall Tiles					
Característica / Characteristics	Característica / Characteristics	Norma Standard Norme	EN	CINCA	EN
Absorção de água (média) Water absorption (average)	EN ISO 10545-3	Elx< 10%	18% < Elx< 20%	E _x < 0,5%	E _x < 0,3%
Módulo de ruptura (N/mm²) médio Modulus of rupture (N/mm²) average	EN ISO 10545-4	> 12N/mm²	12N/mm²	> 35N/mm²	38N/mm²
Resistência a flexão (N) min. Breaking strength (N) min.	EN ISO 10545-4	> 600	660	> 1300	1420
Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545-7	-	-	Classe de Abrasão Abrasion Class	(1)
Resistência superficial (GL) Resistance to deep abrasion	EN ISO 10545-7	-	-	Valor declarado Declared value	8870, 8880, 8891 [E3]
Resistência ao choque térmico Resistance to thermal shock	EN ISO 10545-9	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Confirms Conforme Entspricht	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Confirms Conforme Entspricht
Resistência à fendilhagem Resistance to fissuring	EN ISO 10545-11	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Confirms Conforme Entspricht	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Confirms Conforme Entspricht
Resistência ao gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Valor declarado Declared value	Não No Non	Exigida Required Exigée Gefordert	Conforme Confirms Conforme Entspricht
Resistência da colagem - cimentos colas tipo C2 Bond strength - cementitious adhesives	EN 12004 4.1	Valor declarado Declared value	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value	> 1 N/mm²
Resistência da colagem - colas de dispersão aquecida Bond strength - dispersion adhesives	EN 12004 4.2	Valor declarado Declared value	> 1 N/mm²	Valor declarado Declared value	> 1 N/mm²
Resistência da colagem - colas de resina de reação Bond strength - reaction resins	EN 12004 4.3	Valor declarado Declared value	> 2 N/mm²	Valor declarado Declared value	> 2 N/mm²
Resistência da colagem - argamassas de reboco Bond strength - mortar	EN 1015-12	Valor declarado Declared value	NPD	Valor declarado Declared value	NPD
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (restitution coefficient)	EN ISO 10545-5	-	-	Valor declarado Declared value	> 0,55
Reação ao fogo Reaction to fire	CWT	Class A1	Class A1	Class A1	Class A1 / A1s
Tixotropia Tixotropy	CEN/TS 15009	-	-	Declarar superficie Declared surface	NPD
Resistência às manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14	Min. Class 3	Class 5	Min. Class 3	Class 5
Focos concentrados de ácidos e bases Low acid and base concentrations	EN ISO 10545-13	Valor declarado Declared value	GLA	Valor declarado Declared value	GLA
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas Household chemicals and swimming pool additives	EN ISO 10545-13	Min. Class B	GA	Min. Class B	GA
Liberação de cádmio e chumbo (3) (4) Release of cadmium and lead	EN ISO 10545-15	Valor declarado Declared value	NPD	Valor declarado Declared value	NPD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN					
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo B1a GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware					
EN 14411: 2012 Anexo K Grupo B1II GL Azulejos de Pasta Branca Bicocebrada Double Fired White Body Wall Tiles					
Característica / Characteristics	Característica / Characteristics	Norma Standard Norme	EN	CINCA	EN
Qualidade de superfície Surface quality	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Desvio de dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%	± 0,6%	± 0,3%
Desvio de média de amostra Deviation from sample average	EN ISO 10545-2				
Espessura Thickness	EN ISO 10545-2	± 10%	± 9%	± 9%	± 9%
Retilidade das arestas Straightness of edges	EN ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,15%	± 0,5%	± 0,25%
Angularidade Angularity	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura central) Planarity (curvature central)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (curvatura lateral de aresta) Planarity (curvature lateral of edge)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Planaridade (empeno na diagonal) Planarity (skew)	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%	± 0,5%	± 0,25%
Brilhante Glossy	Mate Matt				

CINCA for more informations / Contacter CINCA pour plus d'informations / Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren.

AVISO / DISCLAIMER / AVIS / WARNING: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional de adequação a qualquer uso específico. En aucun cas CINCA prendra sa responsabilité sur quelque chose d'être indirect, indirect ou consequent damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product / Specifications subject to modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire d'adaptation à l'emploi quelle utilisation spécifique. En aucun cas CINCA ne pourra être responsable pour l'emploi quel usage direct, indirect, résultant ou lié à l'utilisation de ses produits / Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. Im keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

(1) Consultar o fabricante / Please contact manufacturer / Consulter le fabricant / Hersteller kontaktieren. (2) Os laboratórios cerâmicos não contribuem para o fogo e são considerados materiais da Classe A1 (CWT Decisão 96/623/CE) / Ceramic tiles do not contribute to fire and are considered a Class A1 material (CWT Decisão 96/623/CE) / Les céramiques en céramique ne brûlent pas et sont Classe A1 (CWT Decisão 96/623/CE) / Die Keramikfliesen sind nicht Brand fördernd und werden als Material der Klasse A1 eingestuft (CWT Entscheidung 96/623/CE). (3) Quando os produtos se destinam a ser usados em locais onde ocorre a preparação de alimentos e onde estes estejam em contacto directo a superfície vidrada. Valores indicativos que podem ser alterados sem aviso prévio / Only when intended to use in places where food preparation takes place and food may be in direct contact with the glazed surface of the tile. Indicative figures subject to changes without further notice / Pour produits destinés à être utilisés dans des zones de préparation de produits alimentaires et où ceux-ci sont en contact direct avec la surface émaillée. Valeurs indicatives qui peuvent être changées sans avis préalable / Falls die Produkte dafür bestimmt sind, auf Arbeitsflächen oder Wänden benutzt zu werden, in Räumen in denen Lebensmittel verarbeitet werden und diese in direktem Kontakt zur Glasierung kommen. Es handelt sich hierbei um Richtwerte, die ohne Vorankündigung geändert werden können. (4) Para outros subprodutos perigosos, apenas serão realizados ensaios a pedido do cliente, quando relevante considerando regulamentos europeus ou leis, regulamentos ou nacionais laws, regulations or administrative provisions / Pour autres substances dangereuses, les tests seront seulement réalisés sur demande du client, s'ils s'avèrent pertinents face aux réglementations européennes ou face aux lois, règlements et dispositions administratives / Für andere gefährliche Substanzen werden die Prüfungen nur auf Kundenwunsch durchgeführt, falls relevant, und unter Beachtung der europäischen Vorschriften oder Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften.

CINCA



CINCA

LUXURY CARRARA

M25x75 - M25x55
49x99 - 48x98 P - 48x48 Rectificado | rectified | M50x50 - 33x33




Revestimento | Wall :
M 25×55 cm | 6093
Hexágono | M 25×55 cm | 6093/600
Bardiglio | Diamond | 7,5×25 cm | 6094/601
Bardiglio | V-Cap | 7,5×25 cm | 6094/020
Bardiglio | Rodapé/Skirting | 12×25 cm | 6094/011

Pavimento | Floor :
Carrara | 33×33 cm | 8870



M 50×50 cm | 8870

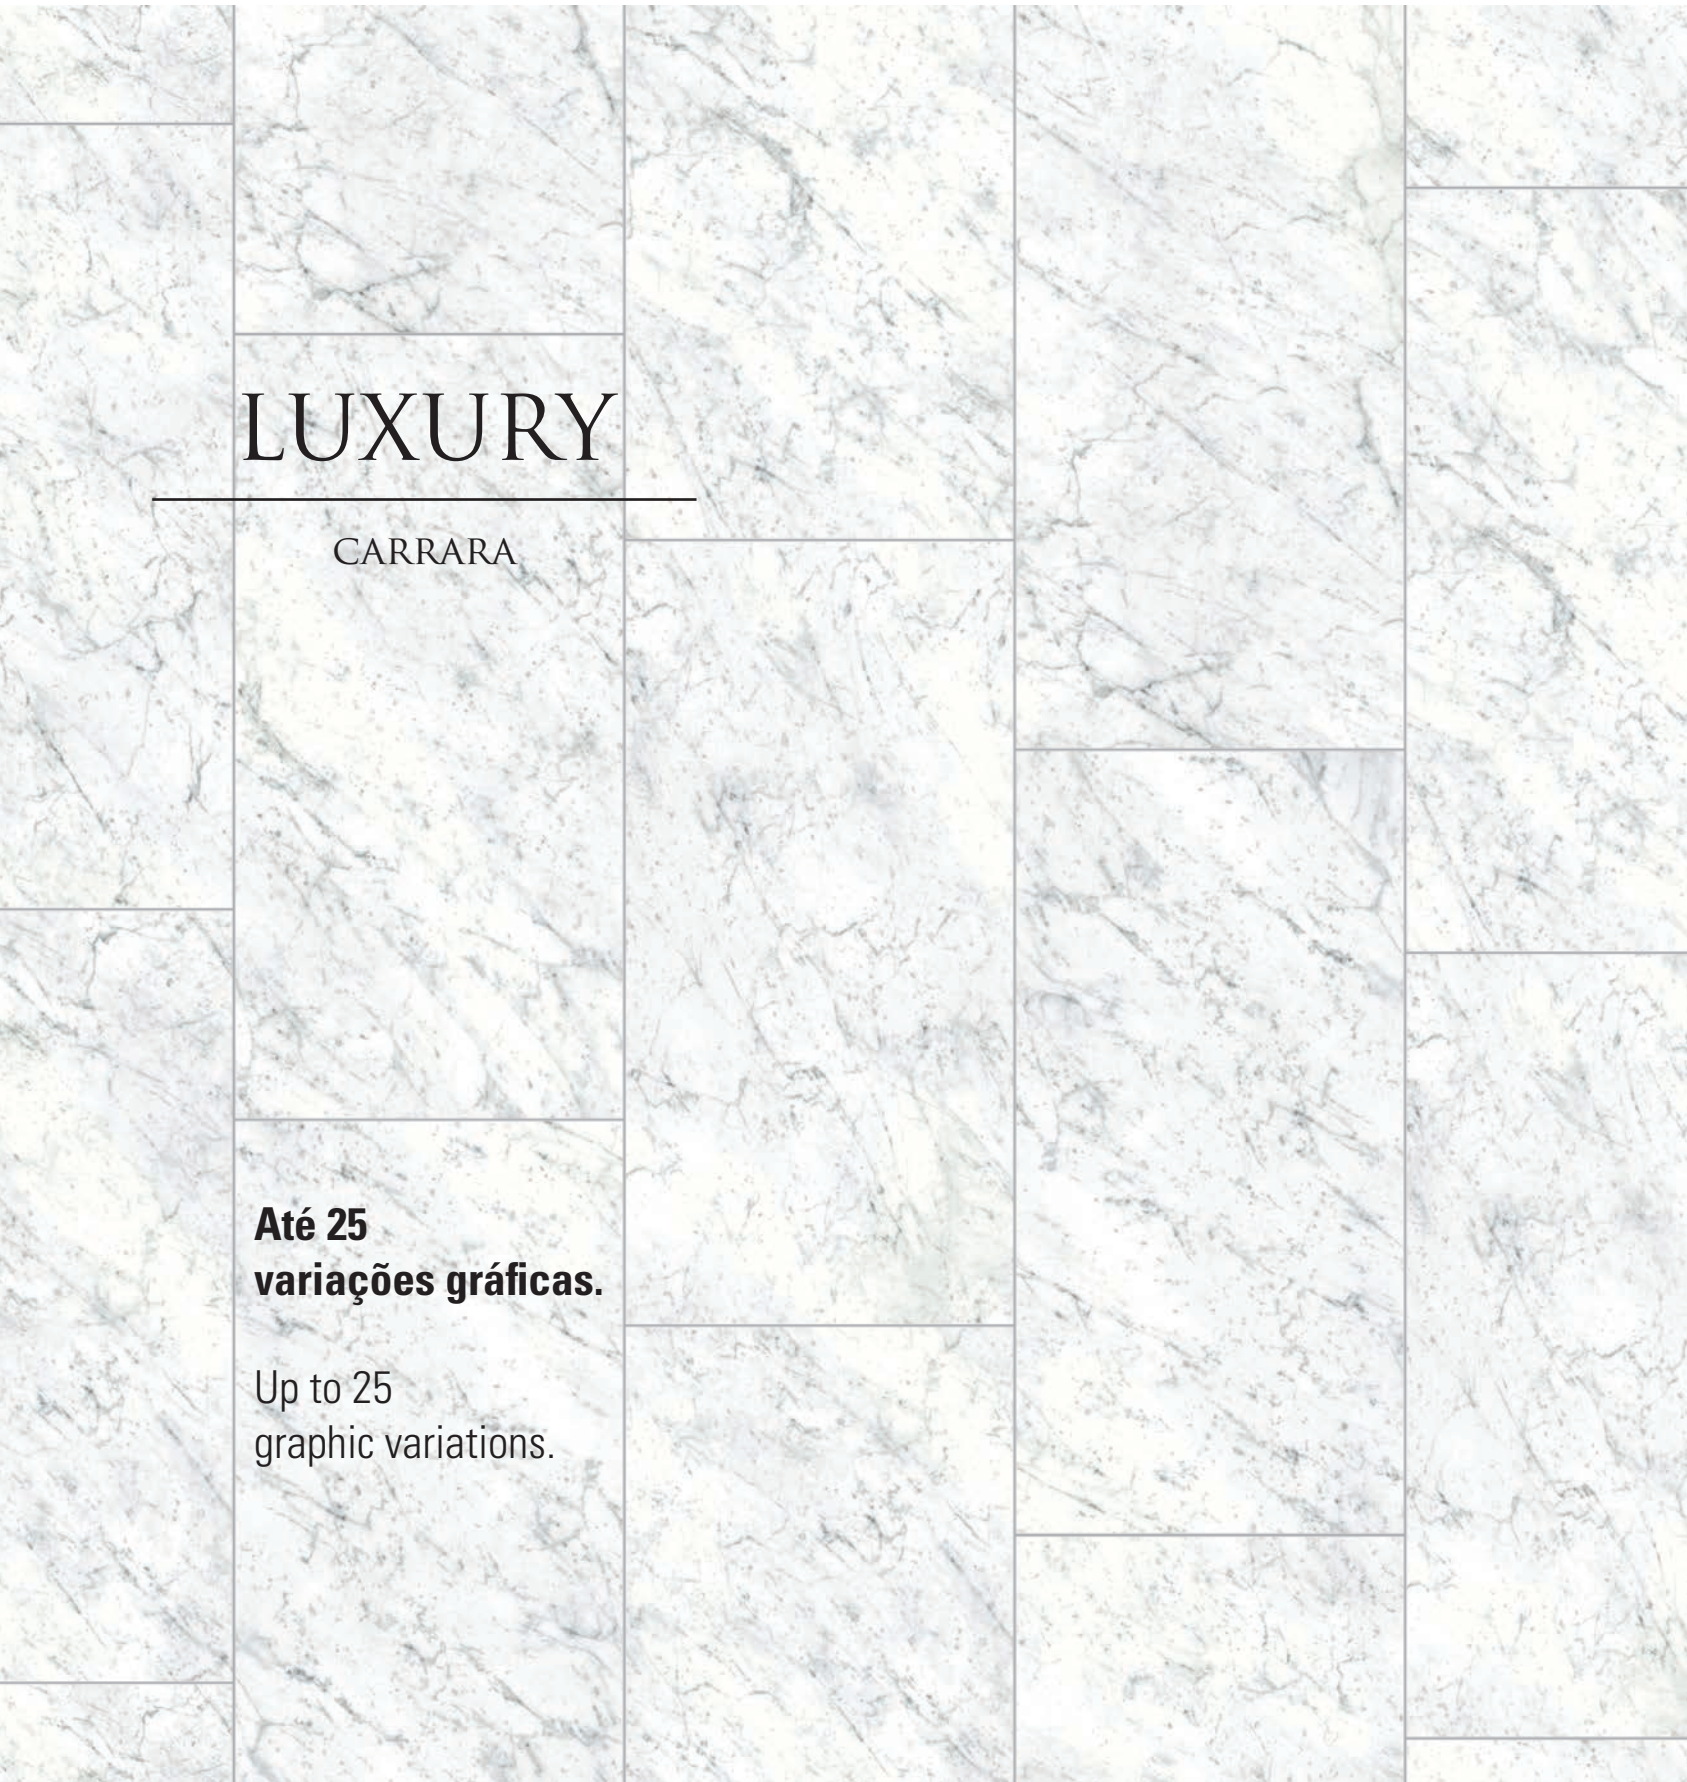

REVESTIMENTO | WALL TILES · M 25×75 · M 25×55




Azulejo de Pasta Branca Bicozedura | Double Fired White Body Wall Tile | Faïence en Pâte Blanche Bi-cuisson | Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen



M 25×75 - M 25×55 cm 6093



RAZOR | M 25×75 cm 6093/300

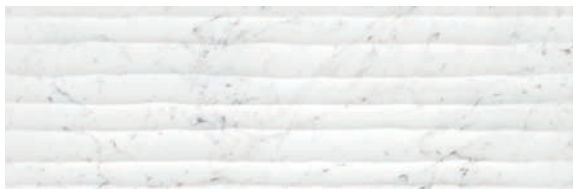

WAVE | M 25×75 - M 25×55 cm 6093/400



DAMASCO | M 25×75 - M 25×55 cm 6093/602



ELEGANCE | M 25×75 - M 25×55 cm 6093/601



PEARL | M 25×75 cm 6093/003



SPLENDOR | M 25×75 - M 25×55 cm 6093/001



GLOW | M 25×75 cm 6093/002



WADI | M 25×55 cm 6093/200



HEXAGONO | M 25×55 cm 6093/800



DIAMOND | 7,5×25 cm 6093/601



Preto / Branco White / Black | GREGA 10×25 cm | 0000/647

GLITER · 1×75 cm



Antracite | Anthracite · 0450/383
Prata | Silver · 0450/385
Preto | Black · 0450/387

Mosaico | Mosaic · 121



33×33 cm | 6093/221



Mix Lustre | 33×33 cm | 6093/121

Mosaico Cubos Cubes Mosaic



Bardiglio / Carrara / Statuario

29×25,5 HEX cm
6092/421



29×25,5 HEX cm
8883/421



Mosaico Twist Mosaic Twist



Bardiglio / Carrara

33×33 cm
6093/521



33×33 cm
8883/521



Peças Especiais | Special Trims



Ângulo Rodapé | Skirting Angle 2×12 cm | 6093/048
Rodapé | Skirting 12×25 cm | 6093/011



Ângulo V-Cap | V-Cap Angle 2×7,5 cm | 6093/031
V-Cap | 7,5×25 cm | 6093/020



Ângulo Rodapé | Skirting Angle 2×12 cm | 6000/048
Rodapé | Skirting 12×25 cm | 6000/013



Quarter Round Ângulo | Angle 3×3 cm | 6093/090
Quarter Round 3×25 cm | 6093/080



Rodapé | Bullnose 7,5×25 cm | 6093/050



Ângulo Sigaro | Sigaro Angle 2×2,5 cm | 7000/016
Sigaro 2,5×25 cm | 6000/015

PAVIMENTO | FLOOR TILES




Porcelanato Vidrado | Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert



33×33 cm | natural 8870



M 50×50 cm | natural 8870



33×33 cm | natural 8870/640





48×48 P cm rectificado | rectified polido | polished 8890



49×99 cm | W 493×987 mm rectificado | rectified | natural 8870
48×98 P cm rectificado | rectified | polido | polished 8890



8×99 - 8×50 - 8×33 cm
Rodapé | Bullnose - natural - 8870



CINCA S.A.
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fiães VFR Portugal
Tel.: 227 476 400
Fax: 227 476 488
Email: cinca@cinca.pt

Export Department
Rua Principal, 39 | Apartado 12
P 4509-908 Fiães VFR Portugal
Tel.: +351 227 476 462
Fax: +351 227 476 494/5
Email: internacional@cinca.pt

Serviços Comerciais Portugal
Rua Principal, 39 - Apartado 12
P-4505-500 Lajes - VR Portugal
Tel: 221 476 400
Fax: 221 476 400
Email: portugal@cinca.pt

Showroom Lisboa
Rua Abranches Ferrão, 3B
P 1600-296 Lisboa Portugal
Tel.: 217 210 620

Showroom Porto
Edifício Mota Galiza
Rua Calouste Gulbenkian, 161
P 4050-145 Porto Portugal
Tel.: 227 476 489
Fax: 226 062 502

www.cinca.pt



VARIAÇÃO NA TONALIZAÇÃO DA COR - COLOUR SHADE VARIATION - DIFFERENCE OF TONALITE - FARBNUNTERSCHIED			
	ESCALA CINZA GRAY SCALE	ANSI D19-1-2012	Recomendações para Acabamentos Para obter melhores resultados das características do produto, a Cinca recomenda a aplicação de acabamentos a mistura das peças de várias caixas. Laying Recommendations Cinca recommends blending different pieces from different cartons before installation, in order to maximize the aesthetic beauty of the product line.
 Forte Destonalização Substantial Variation	D4	V4	

RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO / SLIP RESISTANCE - RESISTANCE LA GLISSANCE - TRITTSIKKERHET		
BS 7976-2:2002		
Característica / Characteristics	SLIDER 96 (HS)	SLIDER 55 (TRAL)
 Resistência ao deslizamento (chão seco) Slip resistance (dry floor)	40 - 44	53 - 56
 Resistência ao deslizamento (chão molhado) Slip resistance (wet floor)	20 - 22	18 - 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL DATA		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		TECHNISCHE DATEN	
EN 1411: 2012 Annex A Group BIII GL							
Porcelanato Vidrado / Glazed Porcelain Stoneware							
Gleits Ceramie Emailt - Feinsteinzeug Glasziert							
EN 1411: 2012 Annex A Group BIII GL							
Antipiso de Pasta Branca Bruciada / Double Fired White Body Wall Tiles							
Fliesen in Ritz-Banche Bruchstein - Weiss-Schabete Ziebelstein-Straßenfliesen							
Características / Characteristics	Standard Norme Norm	EN		CINCA		CINCA	
 Absorção de água (mínima) Eser absorption (Levingsht) Absorption of water (mínima) Wasserabsorption (Durchschlag)	EN ISO 15454-3	Eso-10%		18% < Es-20%		Es < 0,5%	
 Módulo de ruptura (N/mm²) médio Modulo of rupture (N/mm²) average Modulo de rupture (N/mm²) moyenne Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt	EN ISO 15454-4	> 12N/cm²		13N/cm²		> 35N/cm²	
 Resistência à flexão (N/mm²) min. Breaking strength (N/mm²) min. Resistance à la flexion (N/mm²) min. Biegezugfestigkeit (N/mm²)	EN ISO 15454-4	> 600		600		> 1300	
 Resistência à abrasão superficial Resistance to surface abrasion Resistance à l'abrasion superficielle Oberflächenverschleissbeständigkeit	EN ISO 15455-7	-		-		Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'Abrasion Abriebklasse	(1)
 Resistência superficial (GL) Resistance to deep abrasion Resistance à l'abrasion profonde Verschleissbeständigkeit	EN ISO 15455-7	-		-		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	(8870, 8880, 8890, 8900, 8910, 8920, 8930, 8940) [2]
 Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 15455-9	Exigida Required Exigé Gefordert		Conforme Conforms Exigé Erfordert		Exigida Required Exigé Gefordert	Conforme Conforms Conforme Erfordert
 Resistência à fendilhagem Resistance to cracking Resistance aux fissures Trennungsfähigkeit	EN ISO 15455-11	Exigida Required Exigé Gefordert		Conforme Conforms Exigé Erfordert		Exigida Required Exigé Erfordert	Conforme Conforms Conforme Erfordert
 Resistência ao gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 15455-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		Não No Non Geändert		Exigida Required Exigé Gefordert	Conforme Conforms Conforme Erfordert
Resistência da colagem – cimento cola tipo C2 Resistance du collage – ciment colle Colle adhésive pour ciment Klebstoffbeständigkeit – Klebstoffmörtel	EN 12004 4.1	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		> 1 N/mm²		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem cola em dispersão adesiva tipo D1 Resistance du collage – colle à dispersion adhésive Colle adhésive pour dispersion adhésive Klebstoffbeständigkeit – wasserdispensierbare Kleber	EN 12004 4.2	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		> 1 N/mm²		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	> 1 N/mm²
Resistência da colagem cola em resina de reação tipo R2 Bond strength – reaction resin adhesives Resistance du collage – colles de résine de réaction Klebstoffbeständigkeit – Reaktionsklebstoffe	EN 12004 4.3	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		> 2 N/mm²		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	> 2 N/mm²
Resistência da colagem – argamassa de rebo Bond strength – mortar Resistance du collage – mortier pour marbrerie Klebstoffbeständigkeit – Mörtel für Mauerwerk	EN 1815-12	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		NPD		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	NPD
 Resistência ao impacto (coeficiente de restituição) Impact resistance (coefficient of restitution) Resistance au choc (coefficient de restitution) Einschlagbeständigkeit	EN ISO 15455-5	-		-		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	> 0,35
 Reação ao fogo (2) Reaction to fire Reaction au feu Reaction auf Feuer	CWT	Class A1		Class A1		Class A1	Class A1 A1/s1
Tacilidade Tactility Tactil Tactgefühl	CEN/TS 15099	-		-		Declaração superficial Declare surface Oberfläche angeben	NPD
Resistência às manchas Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	EN ISO 15455-14	Min. Class 3		Class 5		Min. Class 3	Class 5
Basas concentradas de ácidos e bases Low acid and base concentrations Fusées concentrées d'acides et de bases Konzentrierte Säuren und Laugen	EN ISO 15455-13	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		GLA		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	GLA
Produtos de limpeza e aditivos de proteção Household chemicals and swimming pool additives Produits de nettoyage et additifs pour bacs de piscine Reinigungs- und Wasserpflegemittel für Schwimmbäder	EN ISO 15455-13	Min. Class B		GA		Min. Class B	GA
Libertação de cádmio e chumbo (4) Release of cadmium and lead Dépagement de cadmium et plomb Abgabe von Cadmium und Blei	EN ISO 15455-15	Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert		NPD		Valor declarado Declared value Valeur déclarée Angabenwert	NPD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TÉCNICAL DATA CHARACTERISTICS TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN						
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo IIIa GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware Glés Glaten Emailé - Feinsteinzeug Glasiert						
EN 14411: 2012 Anexo K Grupo IIIb GL Ajoutoje de Pasta Branca Bicozodura Double Fired White Body Wall Tiles Fälsenen en Fäls Bränter Bt-casson - Weiöe-Schöberle Zweibrand Flönssteinsplätsen						
Característica / Characteristics Caractéristique / Eigenschaft	EN	CINCA	EN	CINCA	EN	CINCA
 Qualidade de superficie Surface quality Qualité de la surface Oberfläche	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
Desvio da dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Abweichung vom Produktionsmaß (W)	EN ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.3%	± 0.6%	± 0.3%	± 0.3%
 Desvio da média da amostra Deviation from sample average Écart de la moyenne de l'échantillon Durchschnittliche Abweichung zum Muster	EN ISO 10545-2					
 Espessura Thickness Épaisseur Stärkengrößeigkeit	EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
 Rectiligneidade das arestas Rectilinearity of the edges Rectilignité des arêtes Kantengeradigkeit	EN ISO 10545-2	± 0.3%	± 0.15%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%
 Angularidade Angularity Rectangularity Rechtwinkigkeit	EN ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%
Planaridade (curvatura central) Planarity (central dome) Planéité (courbure au centre) Planarität (Mitte/punktschwöbung)	EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	+ 0.25% - 0.10%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%
Planaridade (curvatura lateral de aresta) Planarity (edge dome) Planéité (courbure des arêtes) Planarität (Kantenröbung)	EN ISO 10545-2	+ 0.5% - 0.3%	+ 0.25% - 0.10%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%
 Planaridade (empeno na diagonal) Planarity (skew) Planéité (ovallage par rapport à la diagonale) Planarität (Windschiefle)	EN ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.25%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%

CINCA for more informations / Contacter CINCA pour plus d'informations / Für weitere Informationen bitte CINCA kontaktieren

AVISO / DISCLAIMER / AVIS / WARNUNG: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia decorrente de qualquer ou qualquer uso específico. Em nenhum caso a DINCÁ poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequente decorrente de qualquer forma relacionado com, ou uso dos seus produtos / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is without any further warranty or fitness for a particular purpose, so in no event shall DINCÁ be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in any way related to the use of their product / Specifications susceptibles a modifications sans avis préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie susceptible d'usage spécifique. En aucun cas la DINCÁ ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect ou consécutif résultant de l'utilisation de ses produits / Angaben können ohne Belangungsbegrenzung geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung für die Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf DINCÁ haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

[illegible]

LUXURY
EMPERADOR LIGHT

M25×75 · M25×55
49×99 · 48×98 P · 48×48 Prectificado | rectified | M50×50 · 33×33






Revestimento | Wall:
Razor | M 25×75 cm | 6096/300

Pavimento | Floor:
48×98 Pcm | Polido \ Polished | 8895




M 25×55 cm | 6096
Mosaico Cubos \ Cubes Mosaic | 29×25,5 HEX cm | 6091/421

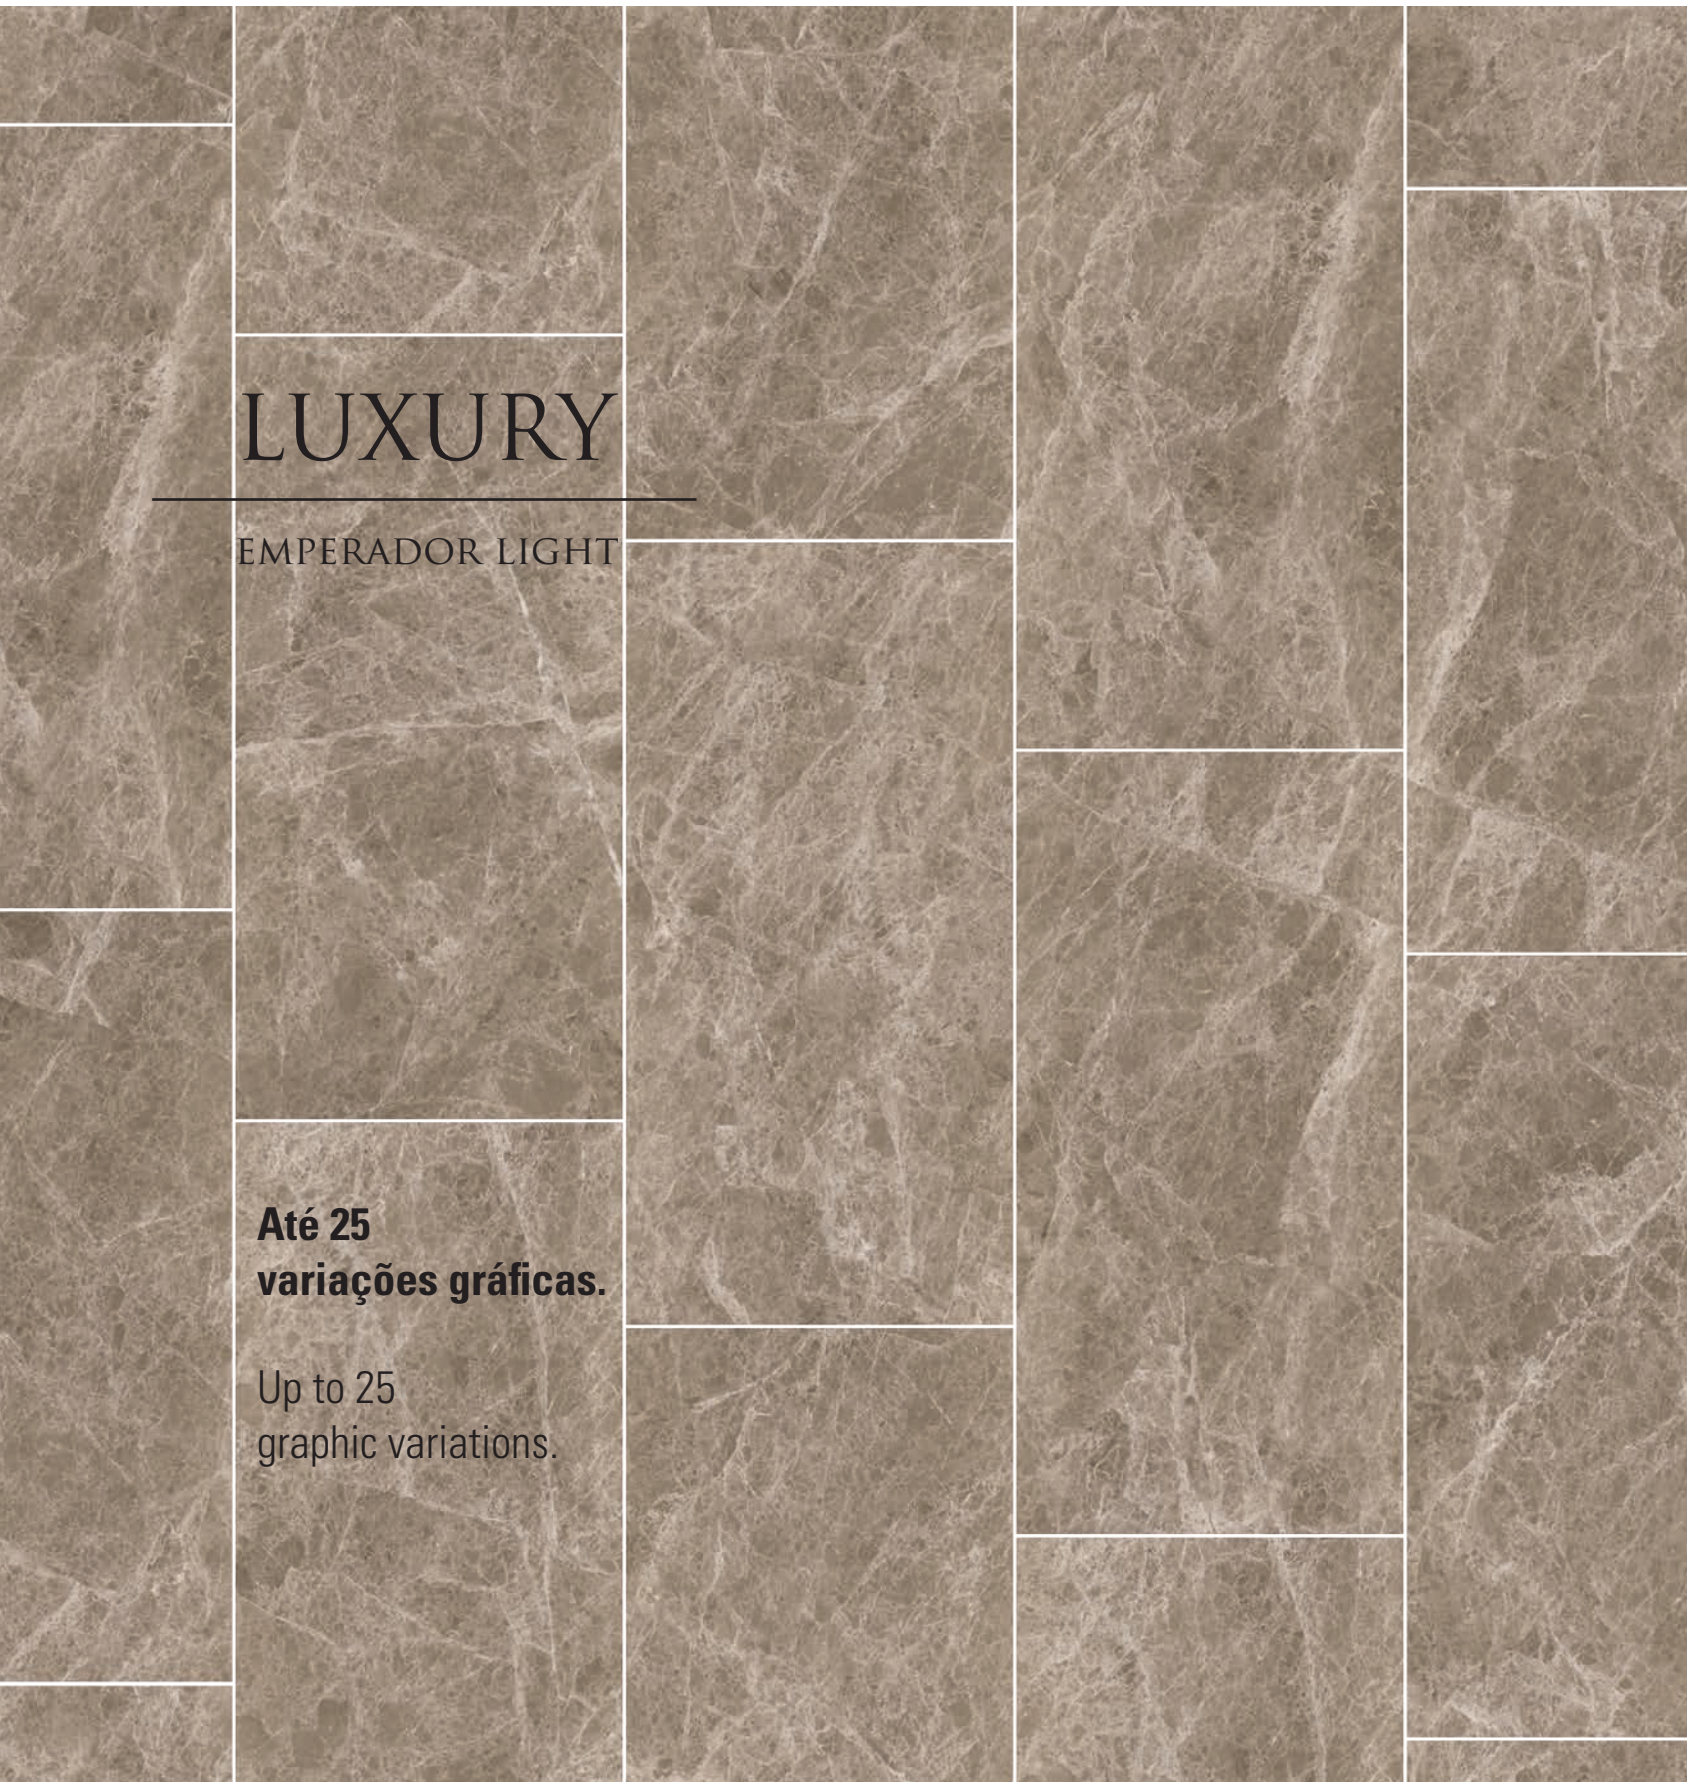

REVESTIMENTO | WALL TILES · M 25×75 · M 25×55




Azulejo de Pasta Branca Bicozedura | Double Fired White Body Wall Tile | Faïence en Pâte Blanche Bi-cuisson | Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen

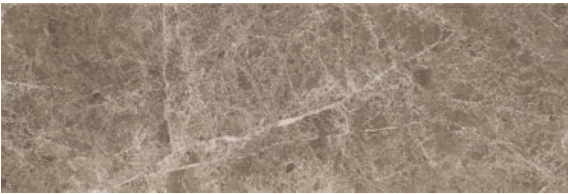

M 25×75 · M 25×55 cm 6096




WADI | M 25×55 cm 6096/200

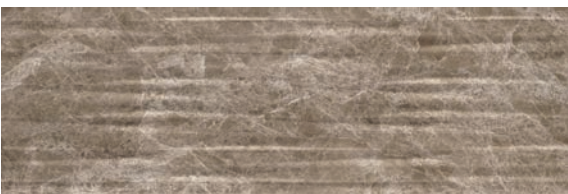

RAZOR | M 25×75 cm 6096/300



WAVE | M 25×75 · M 25×55 cm 6096/400

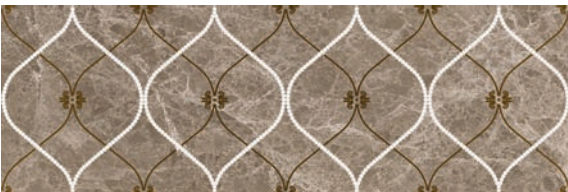

PEARL | M 25×75 cm 6096/003




GLOW | M 25×75 cm 6096/002




DIAMOND | 7,5×25 cm 6096/601

GLITER · 1×75 cm

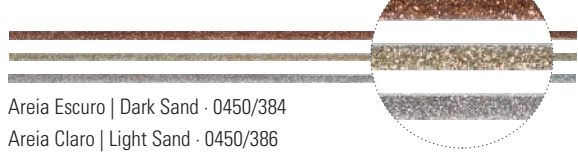

Areia Escuro | Dark Sand - 0450/384
Areia Claro | Light Sand - 0450/386
Prata | Silver - 0450/385

Peças Especiais | Special Trims



Ângulo Rodapé | Skirting Angle
2×12 cm | 6096/048
Rodapé | Skirting | 12×25 cm | 6096/011



Ângulo V-Cap | V-Cap Angle
2×7,5 cm | 6096/031
V-Cap | 7,5×25 cm | 6096/020




Quarter Round Ângulo | Angle
3×3 cm | 6096/090
Quarter Round | 3×25 cm | 6096/080



Rodapé | Bullnose | 7,5×25 cm | 6096/050

Mosaico | Mosaic · 121



33×33 cm | 6096/221



Mix Lustre | 33×33 cm | 6096/121

Mosaico Cubos | Cubes Mosaic



Emperador Light / Calacatta Oro / Marfil

29×25,5 HEX cm 29×25,5 HEX cm

6091/421 8884/421



Mosaico | Mosaic · Twist



Emperador Light / Marfil

33×33 cm 33×33 cm


6095/521 8884/521




PAVIMENTO | FLOOR TILES




Porcelanato Vidrado | Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert



33×33 cm | natural 8884

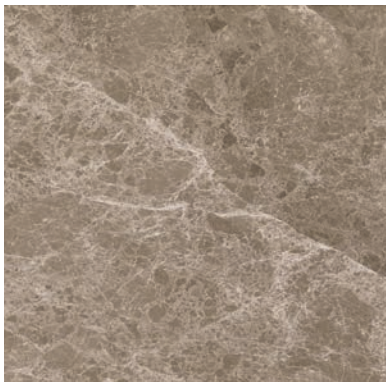


M 50×50 cm | natural 8884



33×33 cm | natural 8884/640




48×48 Pcm rectificado | rectified
polido | polished 8895

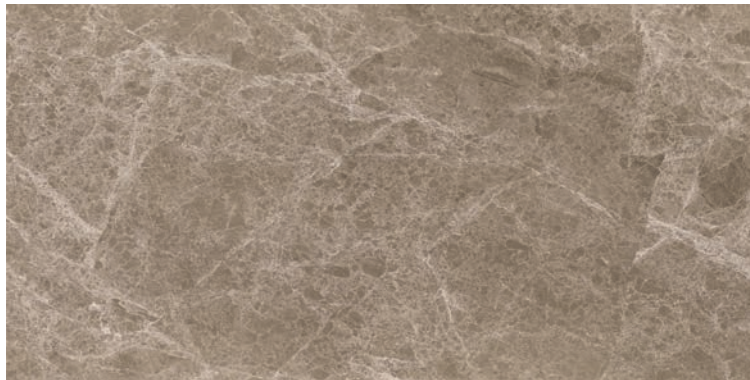

49×99 cm (W 493×987 mm) rectificado | rectified | natural 8884
48×98 Pcm rectificado | rectified | polido | polished 8895

8×99 · 8×50 · 8×33 cm
Rodapé | Bullnose - natural - 8884

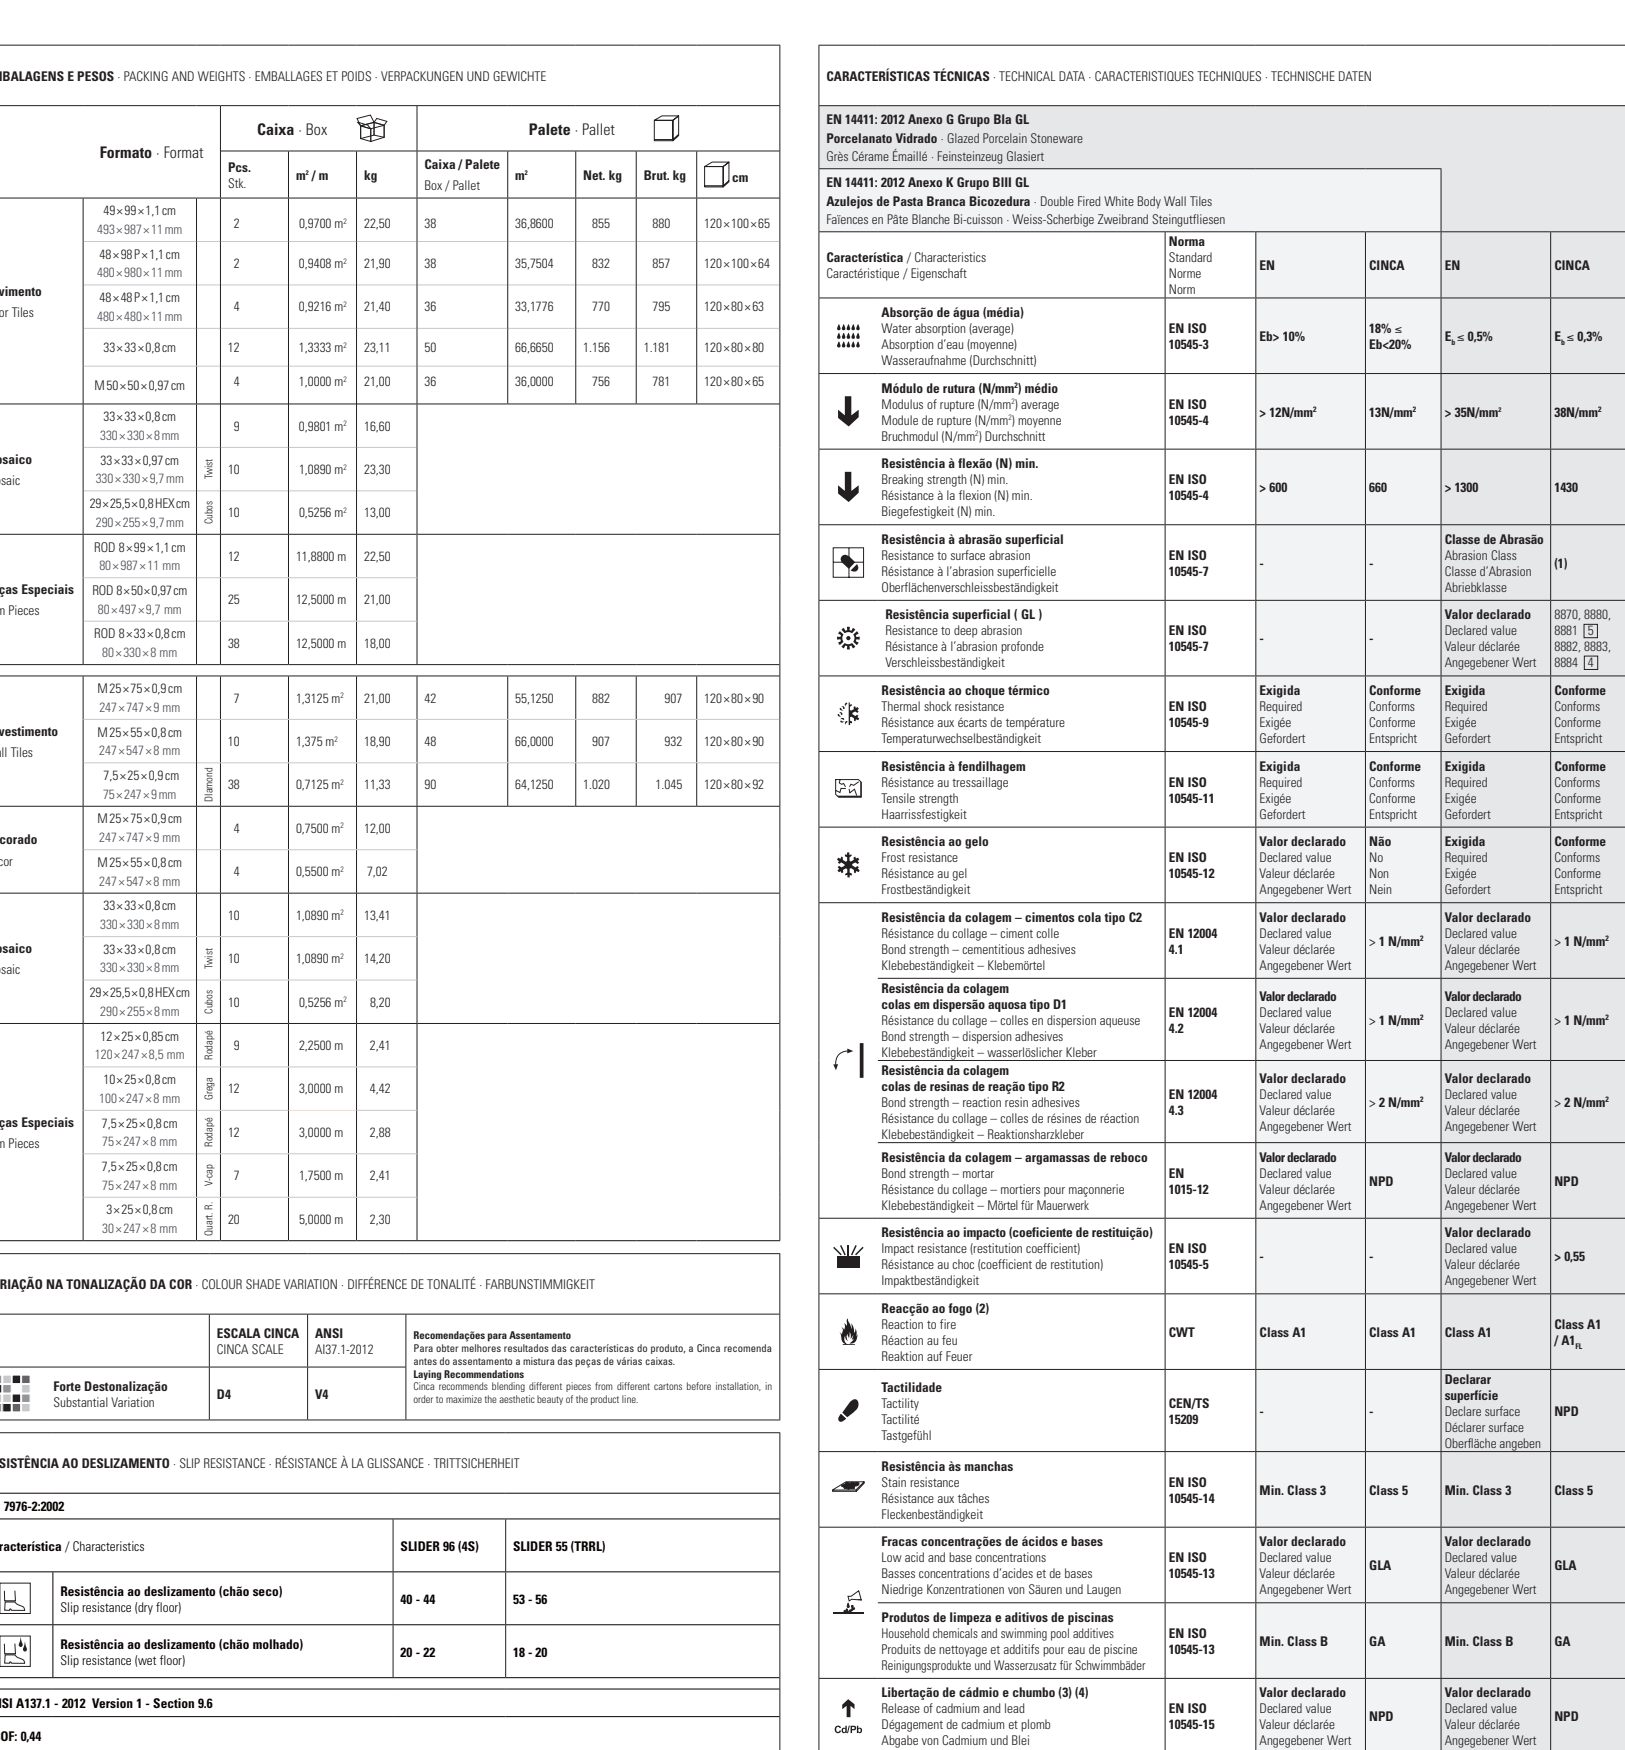



REVESTIMENTO | WALL TILES · M 25×75 · M 25×55

Azulejo de Pasta Branca Bicozedura | Double Fired White Body Wall Tile | Faïence en Pâte Blanche Bi-cuisson | Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen



M 25×75 · M 25×55 cm 6095



RAZOR | M 25×75 cm 6095/300




WAVE | M 25×75 · M 25×55 cm 6095/400



DAMASCO | M 25×75 · M 25×55 cm 6095/802



ELEGANCE | M 25×75 · M 25×55 cm 6095/801

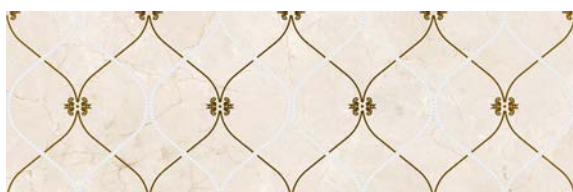

PEARL | M 25×75 cm 6095/003



SPLENDOR | M 25×75 · M 25×55 cm 6095/001



GLOW | M 25×75 cm 6095/002



WADI | M 25×55 cm 6095/200



HEXAGONO | M 25×55 cm 6095/800




DIAMOND | 7,5×25 cm 6095/601




Marfil / Castanho
Marfil / Brown | GREGA
10×25 cm | 0000/649

GLITER · 1×75 cm




Areia Escuro | Dark Sand · 0450/384
Areia Claro | Light Sand · 0450/386

Mosaico | Mosaic · 121



33×33 cm | 6095/221



Mix Lustre | 33×33 cm | 6095/121

Mosaico Cubos Cubes Mosaic



Emperador Light / Calacatta Oro / Marfil

29×25,5 HEX cm
6091/421



33×33 cm
6095/521

Mosaico Twist Mosaic Twist



Emperador Light / Marfil

29×25,5 HEX cm
8884/421




33×33 cm
6095/521

Peças Especiais | Special Trims



Ângulo Rodapé | Skirting Angle
2×12 cm | 6095/048
Rodapé | Skirting | 12×25 cm | 6095/011



Ângulo V-Cap | V-Cap Angle
2×7,5 cm | 6095/031
V-Cap | 7,5×25 cm | 6095/020



Quarter Round Ângulo | Angle
3×3 cm | 6095/090
Quarter Round | 3×25 cm | 6095/080



Rodapé | Bullnose | 7,5×25 cm | 6095/050

PAVIMENTO | FLOOR TILES

Porcelanato Vidrado | Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert



33×33 cm | natural 8882



M 50×50 cm | natural 8882



33×33 cm | natural 8882/640



48×48 P cm rectificado | rectified
polido | polished 8893



49×99 cm (W 493×987 mm) rectificado | rectified | natural 8882
48×98 P cm rectificado | rectified | polido | polished 8893


8×99 · 8×50 · 8×33 cm
Rodapé | Bullnose - natural - 8882

LUXURY

MARFIL

Até 25
variações gráficas.

Up to 25
graphic variations.

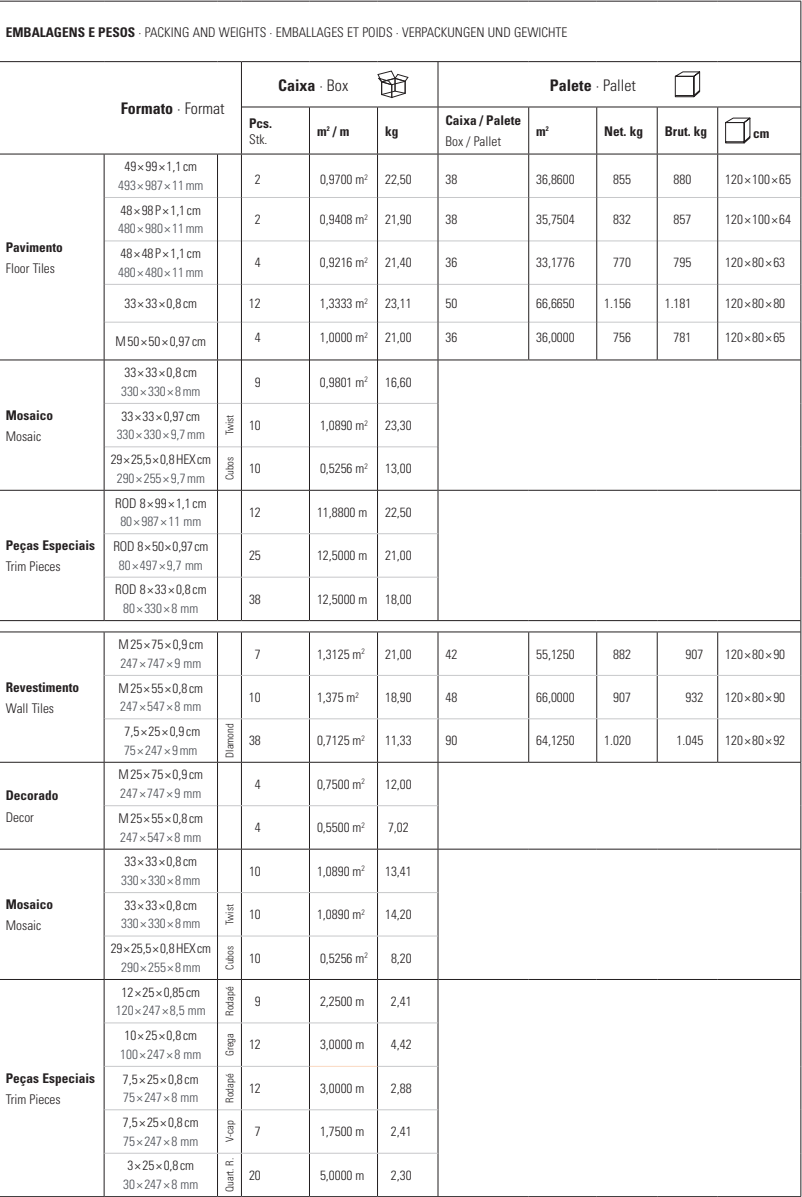


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL DATA		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		TECHNISCHE DATEN	
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo B1a GL							
Porcelanato Vidrado: Glazed Porcelain Stoneware							
Gres Ceramicamente - Feinsteinzeug Glaziert							
EN 14411: 2012 Anexo G Grupo B1b GL							
Azulejos de Pasta Branca Biocolorada - Double Fired White Body Wall Tiles							
Fliesen aus Pfla-Blau Biocolor - Weiss-Schmelze Zwerband Strichfliesen							
Características / Characteristics		Norma		EN		EN	
Características / Eigenschaften		Standard		EN		EN	
		Norme		EN		EN	
		Norm		EN		EN	
Absorção de água (índice)		EN ISO 10545-3		EN		EN	
Water absorption (index)		EN ISO 10545-3		EN		EN	
Absorption d'eau (impérimé)		EN ISO 10545-3		EN		EN	
Wasserabsorbierung (Durchschnitt)		EN ISO 10545-3		EN		EN	
Módulo de ruptura (N/mm²) average		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Modulus of rupture (N/mm²) average		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Modul of rupture (N/mm²) average		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Bruchmodul (N/mm²) Durchschnitt		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Resistência à flexão (N) min.		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Breaking strength (N) min.		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Resistance à la flexion (N) min.		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Biegefestigkeit (N) min.		EN ISO 10545-4		EN		EN	
Resistência à abrasão superficial		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistance to surface abrasion		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistance à l'abrasion superficielle		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Oberflächenverschleissbeständigkeit		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistência superficial (GL)		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistance to deep abrasion		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistance à l'abrasion profonde		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Verschleissbeständigkeit		EN ISO 10545-7		EN		EN	
Resistência ao choque térmico		EN ISO 10545-9		EN		EN	
Thermal shock resistance		EN ISO 10545-9		EN		EN	
Resistance aux chocs de température		EN ISO 10545-9		EN		EN	
Temperaturbeständigkeit		EN ISO 10545-9		EN		EN	
Resistência à fadiga		EN ISO 10545-11		EN		EN	
Fatigue resistance		EN ISO 10545-11		EN		EN	
Resistance au vieillissement		EN ISO 10545-11		EN		EN	
Tensile strength		EN ISO 10545-11		EN		EN	
Haukräftigkeit		EN ISO 10545-11		EN		EN	
Resistência ao gelo		EN ISO 10545-12		EN		EN	
Frost resistance		EN ISO 10545-12		EN		EN	
Resistance au gel		EN ISO 10545-12		EN		EN	
Frostbeständigkeit		EN ISO 10545-12		EN		EN	
Resistência da colagem – cimentos caso tipo C2		EN ISO 12004-4.1		EN		EN	
Bond strength – cementitious adhesives		EN ISO 12004-4.1		EN		EN	
Klebefestigkeit – Klebstoffe		EN ISO 12004-4.1		EN		EN	
Resistência da colagem – colas em resina		EN ISO 12004-4.2		EN		EN	
Bond strength – resinous adhesives		EN ISO 12004-4.2		EN		EN	
Klebefestigkeit – Klebstoffe		EN ISO 12004-4.2		EN		EN	
Resistência da colagem – colas de resina de Kieba		EN ISO 12004-4.3		EN		EN	
Bond strength – resinous adhesives		EN ISO 12004-4.3		EN		EN	
Klebefestigkeit – Klebstoffe		EN ISO 12004-4.3		EN		EN	
Resistência da colagem – argamassas de rebo		EN ISO 10512-1		EN		EN	
Bond strength – mortars		EN ISO 10512-1		EN		EN	
Klebefestigkeit – Mörtel für Mauerwerk		EN ISO 10512-1		EN		EN	
Resistência ao impacto (coeficiente de restituição)		EN ISO 10545-5		EN		EN	
Impact resistance (restoration coefficient)		EN ISO 10545-5		EN		EN	
Resistance au choc (coefficient de restitution)		EN ISO 10545-5		EN		EN	
Impactbeständigkeit		EN ISO 10545-5		EN		EN	
Reação ao fogo (Z)		EN ISO 10545-6		EN		EN	
Reaction to fire		EN ISO 10545-6		EN		EN	
Reaktion auf Feuer		EN ISO 10545-6		EN		EN	
Feuerbeständigkeit		EN ISO 10545-6		EN		EN	
Tactilidade		EN/TS 13099		EN		EN	
Tactility		EN/TS 13099		EN		EN	
Tactiliteit		EN/TS 13099		EN		EN	
Tastgefühl		EN/TS 13099		EN		EN	
Resistência às manchas		EN ISO 10545-14		EN		EN	
Stain resistance		EN ISO 10545-14		EN		EN	
Resistance aux taches		EN ISO 10545-14		EN		EN	
Fleckenbeständigkeit		EN ISO 10545-14		EN		EN	
Frases concentradas de ácidos e bases		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Low acid and base concentrations		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Basses concentrations d'acides et de bases		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Produtos de limpeza e aditivos de piscinas		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Household chemicals and swimming pool additives		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Produits de nettoyage et additifs pour piscines		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Reinigungsgerätschaften und Wasserzusatz für Schwimmbäder		EN ISO 10545-13		EN		EN	
Liberatação de cálcio e chumbo (Cl) (4)		EN ISO 10545-15		EN		EN	
Release of calcium and lead		EN ISO 10545-15		EN		EN	
Déplacement de calcium et plomb		EN ISO 10545-15		EN		EN	
Abgabe von Calcium und Blei		EN ISO 10545-15		EN		EN	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN						
EN 14401: 2012 Anexo G Grupo Bt GL Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Stoneware Glés Cérame Émailée - Feinsteinzeug Glasiert						
EN 14401: 2012 Anexo K Grupo BIII GL Análisis de Pasta Blanca Bioceadora Double Fired White Body Wall Tiles Faïences en Faïe Blanche Bio-caisson - Weiss Scherbrüge Zweifarbend Steingefliesen						
Característica / Characteristics Caractéristique / Eigenschaft	Norma Standard Norme Norm	EN	CINCA	EN	CINCA	CINCA
 Qualidade de superfície Surface quality Qualité de la surface Oberfläche	EN ISO 10545-2	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%
 Desvio da dimensão de fabrico (W) Deviation from work size (W) Écart de la dimension de fabrication (W) Abweichung zum Produktionsformat (W)	EN ISO 10545-2	< 0,5%	< 0,3%	< 0,6%	< 0,3%	< 0,3%
 Desvio do médio do amostra Deviation from sample average Écart de la moyenne de l'échantillon Durchschnittliche Abweichung zum Muster	EN ISO 10545-2					
 Espessura Thickness Epaisseur Stärke/geringigkeit	EN ISO 10545-2	± 10%	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%
 Rectilíneidade das arestas Rectilineity of the edges Straightness of edges Kantengeradigkeit	EN ISO 10545-2	< 0,3%	< 0,15%	< 0,5%	< 0,25%	< 0,25%
 Angularidade Angularity Rectangularity Rechteckigkeit	EN ISO 10545-2	< 0,5%	< 0,25%	< 0,5%	< 0,25%	< 0,25%
Planaridade (curvatura central) Planarity (central dome) Planarité (courbure au centre) Planarität (Mittenpunktwölbung)	EN ISO 10545-2	< 0,5% < 0,3%	< 0,25% < 0,15%	< 0,5%	< 0,25%	< 0,25%
Planaridade (curvatura lateral da aresta) Planarity (lateral dome) Planarité (courbure des arêtes) Planarität (Kantenwölbung)	EN ISO 10545-2	< 0,5% < 0,3%	< 0,25% < 0,15%	< 0,5%	< 0,25%	< 0,25%
 Planaridade (campo na diagonal) Planarity (diagonal) Planarité (voilage par rapport à la diagonale) Planarität (Windschiefe)	EN ISO 10545-2	< 0,5%	< 0,25%	< 0,5%	< 0,25%	< 0,25%

AVISO / DISCLAIMER / AVIS / WARNUNG: Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A presente informação é fornecida sem qualquer garantia adicional e substitui a qualquer uso futuro. Em nenhum caso a CINCA poderá ser responsabilizada por qualquer dano direto, indireto ou consequencial decorrente do uso de qualquer forma relacionado com o uso dos seus produtos / Specifications subject to change without further notice. This information is issued as is and without any further warranty of fitness for a particular purpose, so in no event shall CINCA be liable for any direct, indirect, or consequential damage whatsoever arising out of or in connection with the use of its products. / Les spécifications sont susceptibles de modifications sans avertissement préalable. La présente information est fournie sans aucune garantie supplémentaire et remplace tout usage futur. Dans aucun cas, la CINCA ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect ou consécutif résultant de l'utilisation de ses produits. / Angaben können ohne Bekanntheit geändert werden. Diese Informationen werden ohne jede Gewährleistung für Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt. In keinem Fall darf CINCA haftbar gemacht werden für direkte, indirekte oder in jeglicher Form stehenden Zusammenhang mit Schäden oder Folgeschäden durch die Verwendung seiner Produkte.

[illegible]

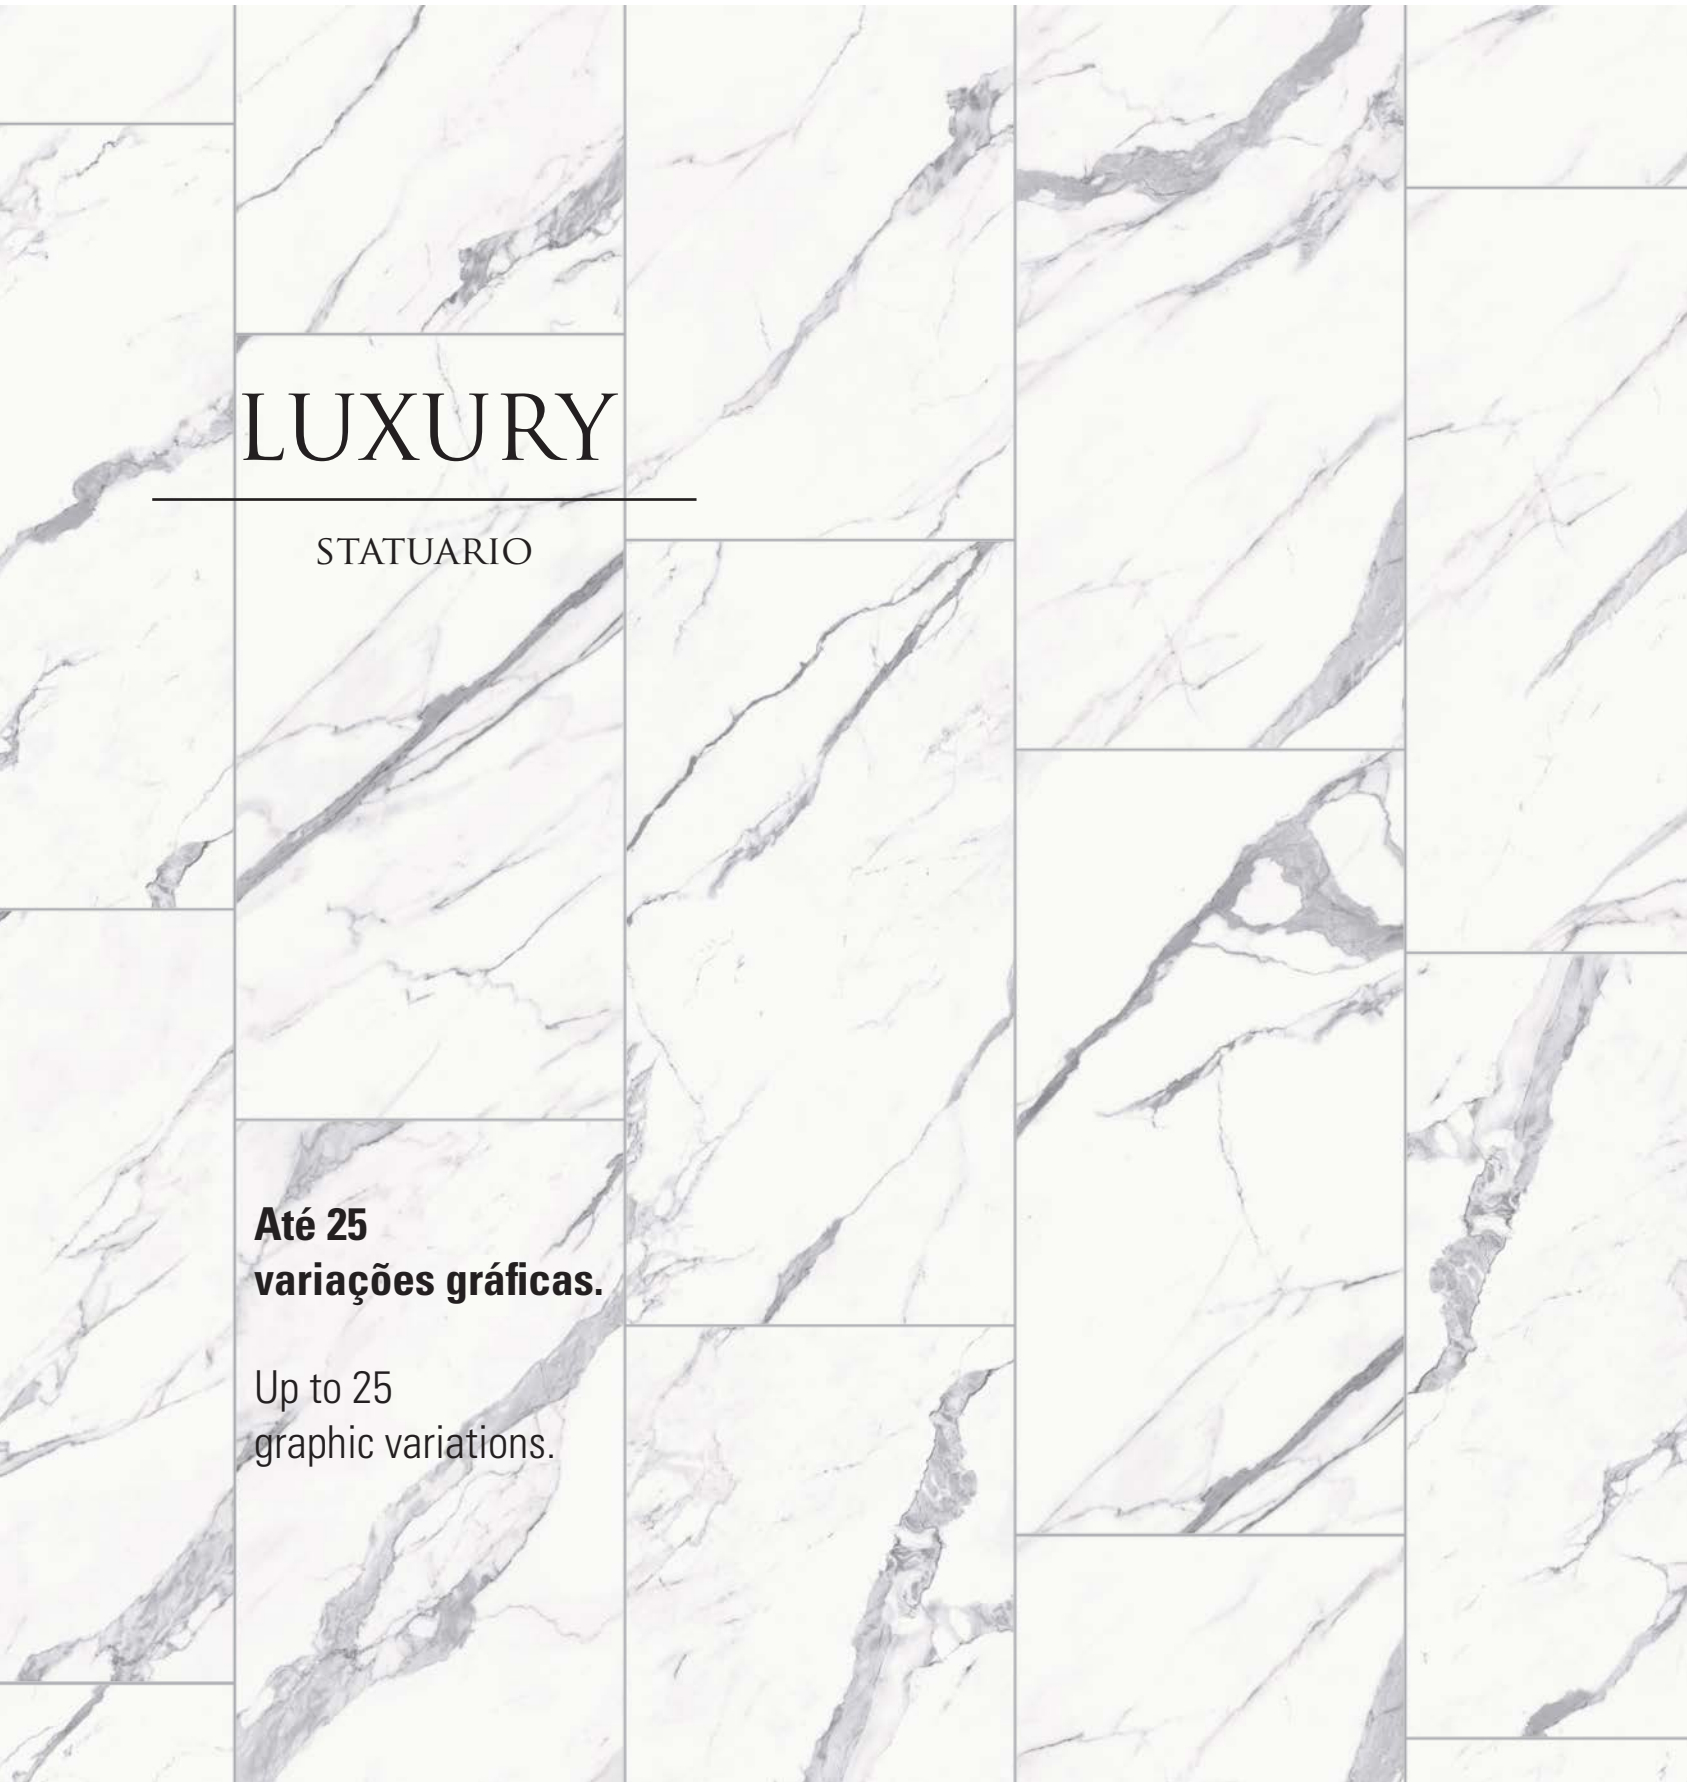

LUXURY

STATUARIO

Até 25
variações gráficas.

Up to 25
graphic variations.

REVESTIMENTO | WALL TILES · M 25×75 · M 25×55



Azulejo de Pasta Branca Bicozedura | Double Fired White Body Wall Tile | Faïence en Pâte Blanche Bi-cuisson | Weiss-Scherbige Zweibrand Steingutfliessen



M 25×75 · M 25×55 cm 6092



SPLENDOR | M 25×75 · M 25×55 cm 6092/001



RAZOR | M 25×75 cm 6092/300



GLOW | M 25×75 cm 6092/002



WAVE | M 25×75 · M 25×55 cm 6092/400



WADI | M 25×55 cm 6092/200



DAMASCO | M 25×75 · M 25×55 cm 6092/802



HEXAGONO | M 25×55 cm 6092/800




ELEGANCE | M 25×75 · M 25×55 cm 6092/801




DIAMOND | 7,5×25 cm 6092/601



Preto / Branco
White / Black | GREGA
10×25 cm | 0000/647

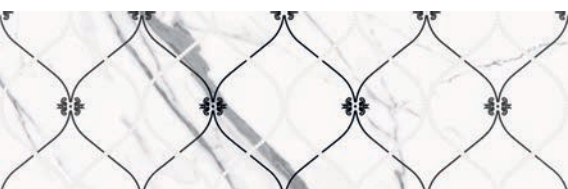

PEARL | M 25×75 cm 6092/003

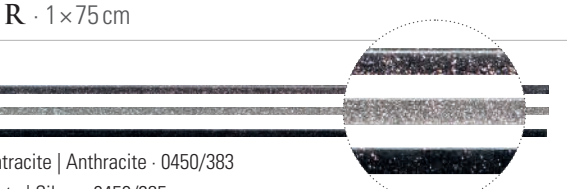


GLITER · 1×75 cm




Antracite | Anthracite · 0450/383
Prata | Silver · 0450/385
Preto | Black · 0450/387

Mosaico | Mosaic · 121



33×33 cm | 6092/221



Mix Lustre | 33×33 cm | 6092/121

Mosaico Cubos
Cubes Mosaic




Bardiglio/ Carrara/ Statuario

29×25,5 HEX cm
6092/421



Mosaico Twist
Mosaic Twist



Preto Marquinha | Nero Marquina / Statuario

33×33 cm
6092/521



Peças Especiais | Special Trims



Ângulo Rodapé | Skirting Angle
2×12 cm | 6092/048
Rodapé | Skirting
12×25 cm | 6092/011



Ângulo V-Cap | V-Cap Angle
2×7,5 cm | 6092/031
V-Cap | 7,5×25 cm | 6092/020



Ângulo Rodapé | Skirting Angle
2×12 cm | 6000/048
Rodapé | Skirting
12×25 cm | 6000/013



Quarter Round Ângulo | Angle
3×3 cm | 6092/090
Quarter Round
3×25 cm | 6092/080



Rodapé | Bullnose
7,5×25 cm | 6092/050



Ângulo Sigaro | Sigaro Angle
2×2,5 cm | 7000/016
Sigaro
2,5×25 cm | 6000/015

PAVIMENTO | FLOOR TILES



Porcelanato Vidrado | Glazed Porcelain Stoneware
Grès Cérame Émaillé | Feinsteinzeug Glasiert



33×33 cm | natural 8881



M 50×50 cm | natural 8881



33×33 cm | natural 8881/640



48×48 P cm rectificado | rectified
polido | polished 8892



49×99 cm (W 493×987mm) rectificado | rectified | natural 8881
48×98 P cm rectificado | rectified | polido | polished 8892



8×99 · 8×50 · 8×33 cm
Rodapé | Bullnose · natural · 8881